



**Art.-Nr: ILDL423WL-SW**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, , IP40,**  
**Kunststoff, Schwarz**

Dezente Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ILDL423WL-SW](http://www.rp-group.com/de/item/ILDL423WL-SW)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte         |
| Montageart            | Deckenaufbau               |
| Piktogramm            | Nein                       |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL) |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Überbrückungszeit        | 3 h                                     |
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 3,4 W                                   |
| Leistung DS              | 2,3 W                                   |
| Leistung BS              | 0,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Höhe                     | 36 mm                                   |
| Durchmesser              | 100 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.19                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.23                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 130 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 250 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| EAN                      | 4260682155542                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

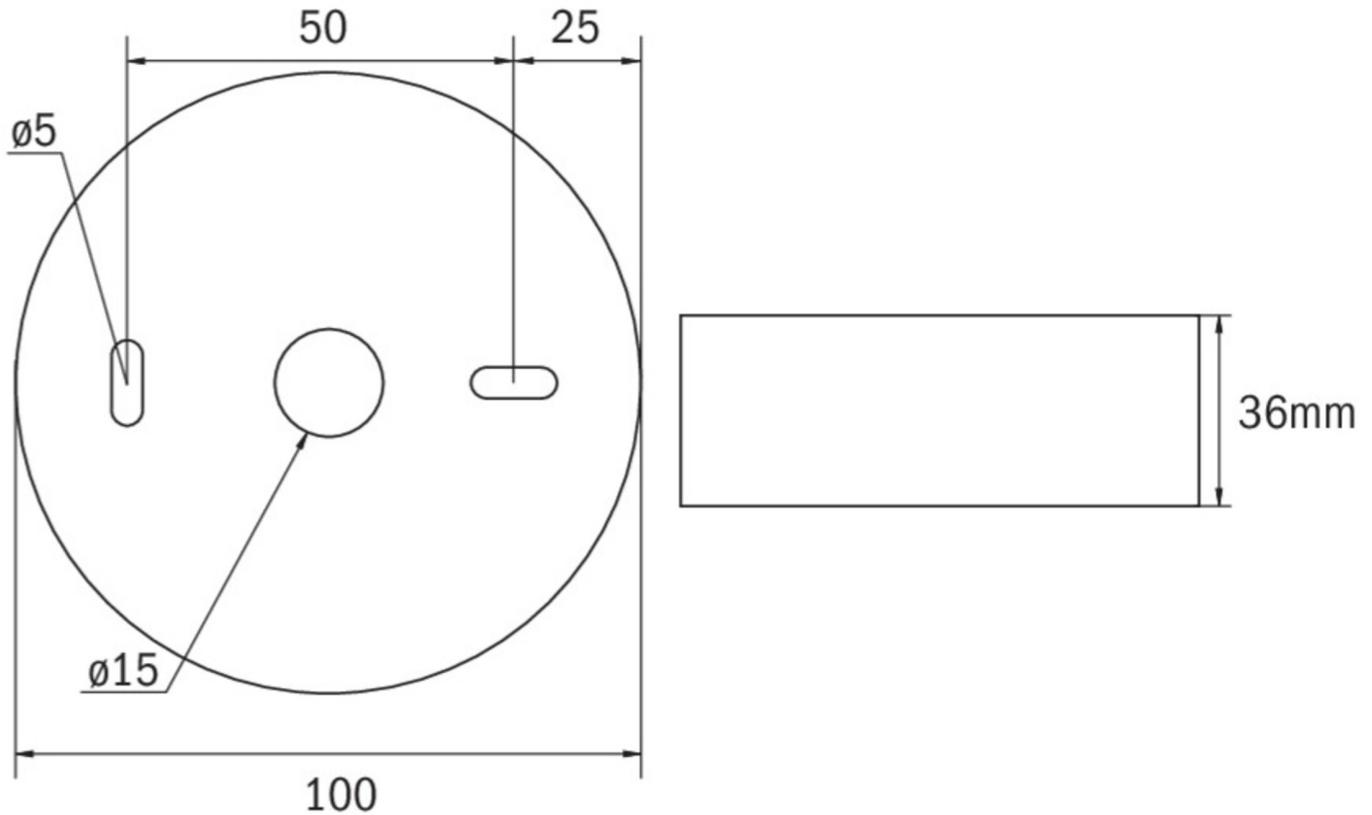

## ZUBEHÖRLISTE

- ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter
- IL-IK10-AZ -
- IL-IK10-W -
- ILDE - Einbaurahmen
- ILB1 - IL Aufsatz
- ILB2 - IL Aufsatz
- BALLPLX-ILD - Ballschutzhaube
- IL-IP65-K - Aufbaugehäuse
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.       | Bild  | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|----------------|---|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ILD423SC       |    | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ILD423SC-SW    |    | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9005 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ILD423WL       |    | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ILD423SC-3P    |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ILD423SC-SW-3P |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9005 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| ILD423WL-3P    |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ILD423WL-SW-3P |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 22.01.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.