



Art.-Nr: ILEL421WL-OEM

Sikkerhetslys Enkelt batteri

Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP20, plast, hvit

LED-sikkerhetslampen i upåfallende design er en ekte allrounder. Enten som enkeltbatterilampe eller for tilkobling til sentrale batterianlegg: Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

Den innfelte IL-lampen består i hovedsak av kun 2 deler, med den innfelte taket i taket som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen er fri for nettspenning ved demontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL421WL-OEM



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri



Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.29
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682155832



TEKNISK TEGNING

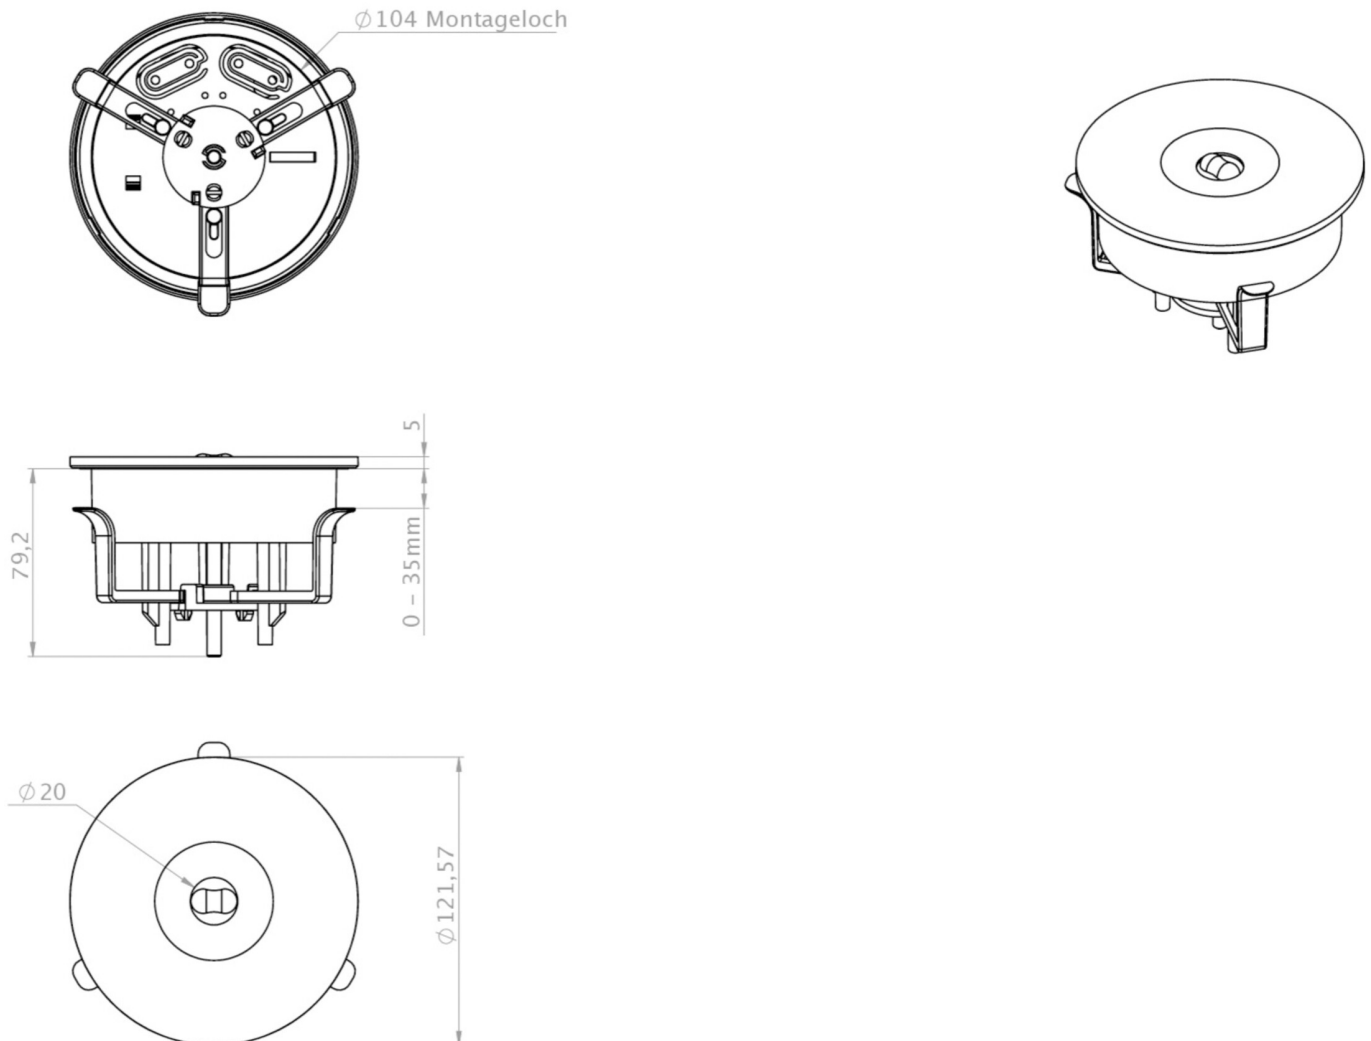

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

Fra: 09.08.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.