



Art.-Nr: KAMK403SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), , 22 m, IP65, Kunststoff, weiß

Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Universalmontage beinhaltet die Möglichkeit die Leuchte wahlweise als Wand- oder Deckenanbau zu montieren.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KAMK403SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Leistung max.	3,7 W



Leistung DS	2,4 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	0.1
Gewicht inkl. Verpackung	0.3
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157638



TECHNISCHE ZEICHNUNG

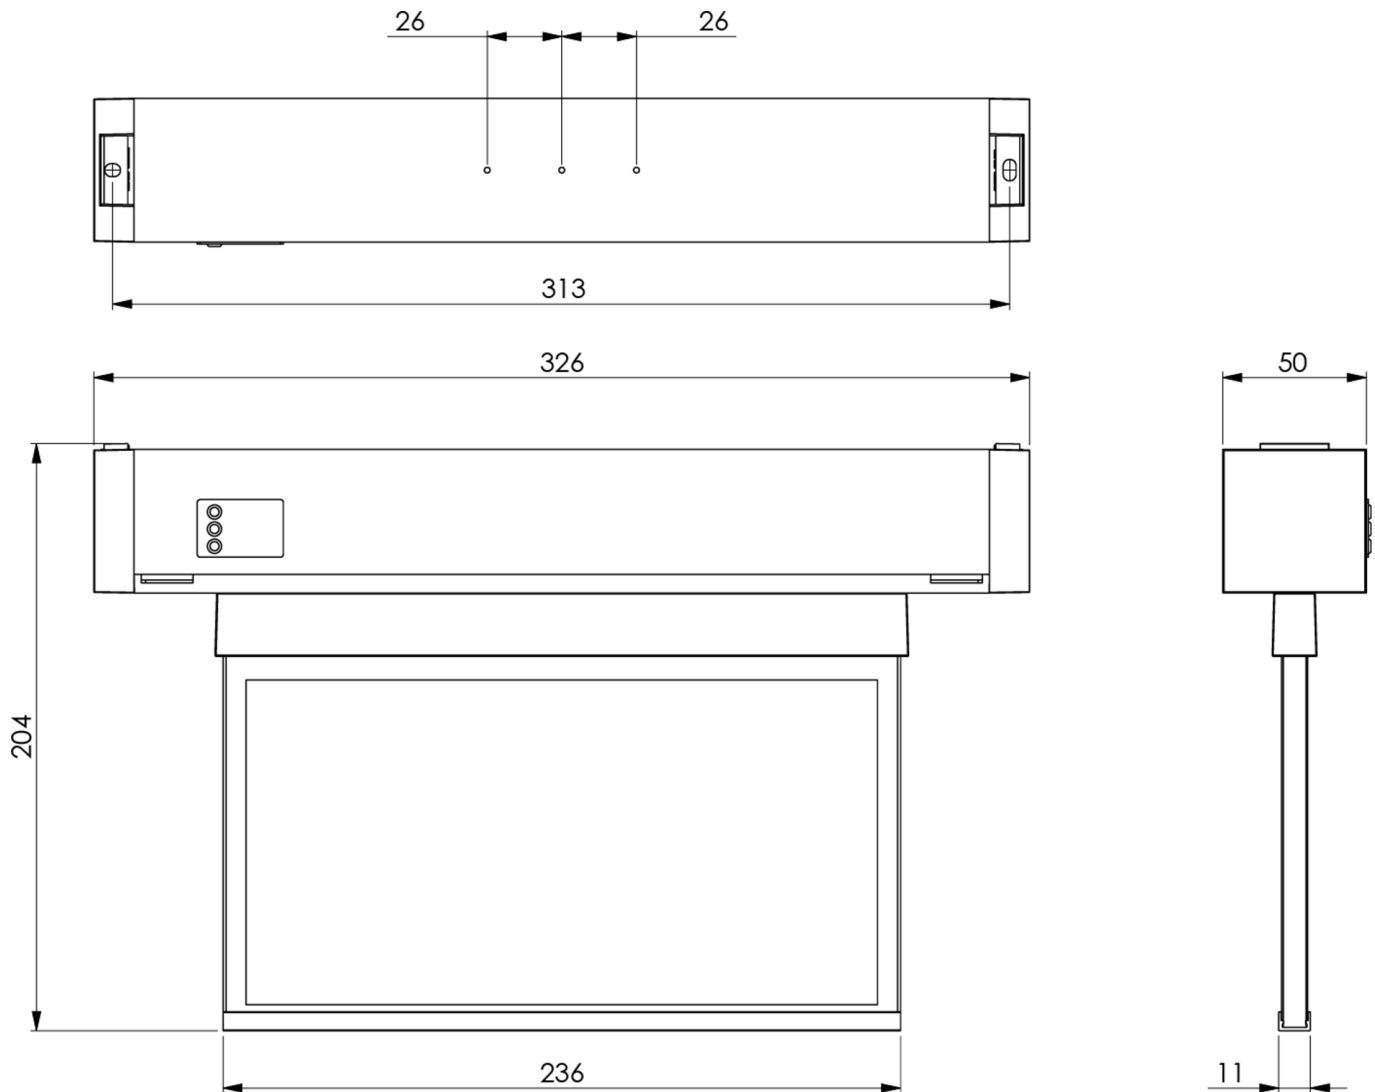

ZUBEHÖRLISTE

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

Stand: 23.02.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.