



Art.-Nr: KAXK403SC
Oprawa Kierunkowa
Uniwersalna, Autotest (SC), 3 h, 30 m, IP65, Poliwęglan, Biała

Lampa sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego do montażu uniwersalnego. Prostokątna obudowa z tworzywa sztucznego jest dyskretna i ograniczona do niezbędnego minimum. Wysoki stopień ochrony umożliwia stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub środowiskach o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/KAXK403SC




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	WEEE, CE, 5 lat gwarancji
Klasa ochronności	II
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Moc max.	5,2 W
Moc DS	4 W
Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	0 °C do 35 °C
Temperatura otoczenia BS	0 °C do 35 °C
Głębokość	326 mm



Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.08
Waga z opakowaniem	0.28
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4262483023112

RYSUNEK TECHNICZNY

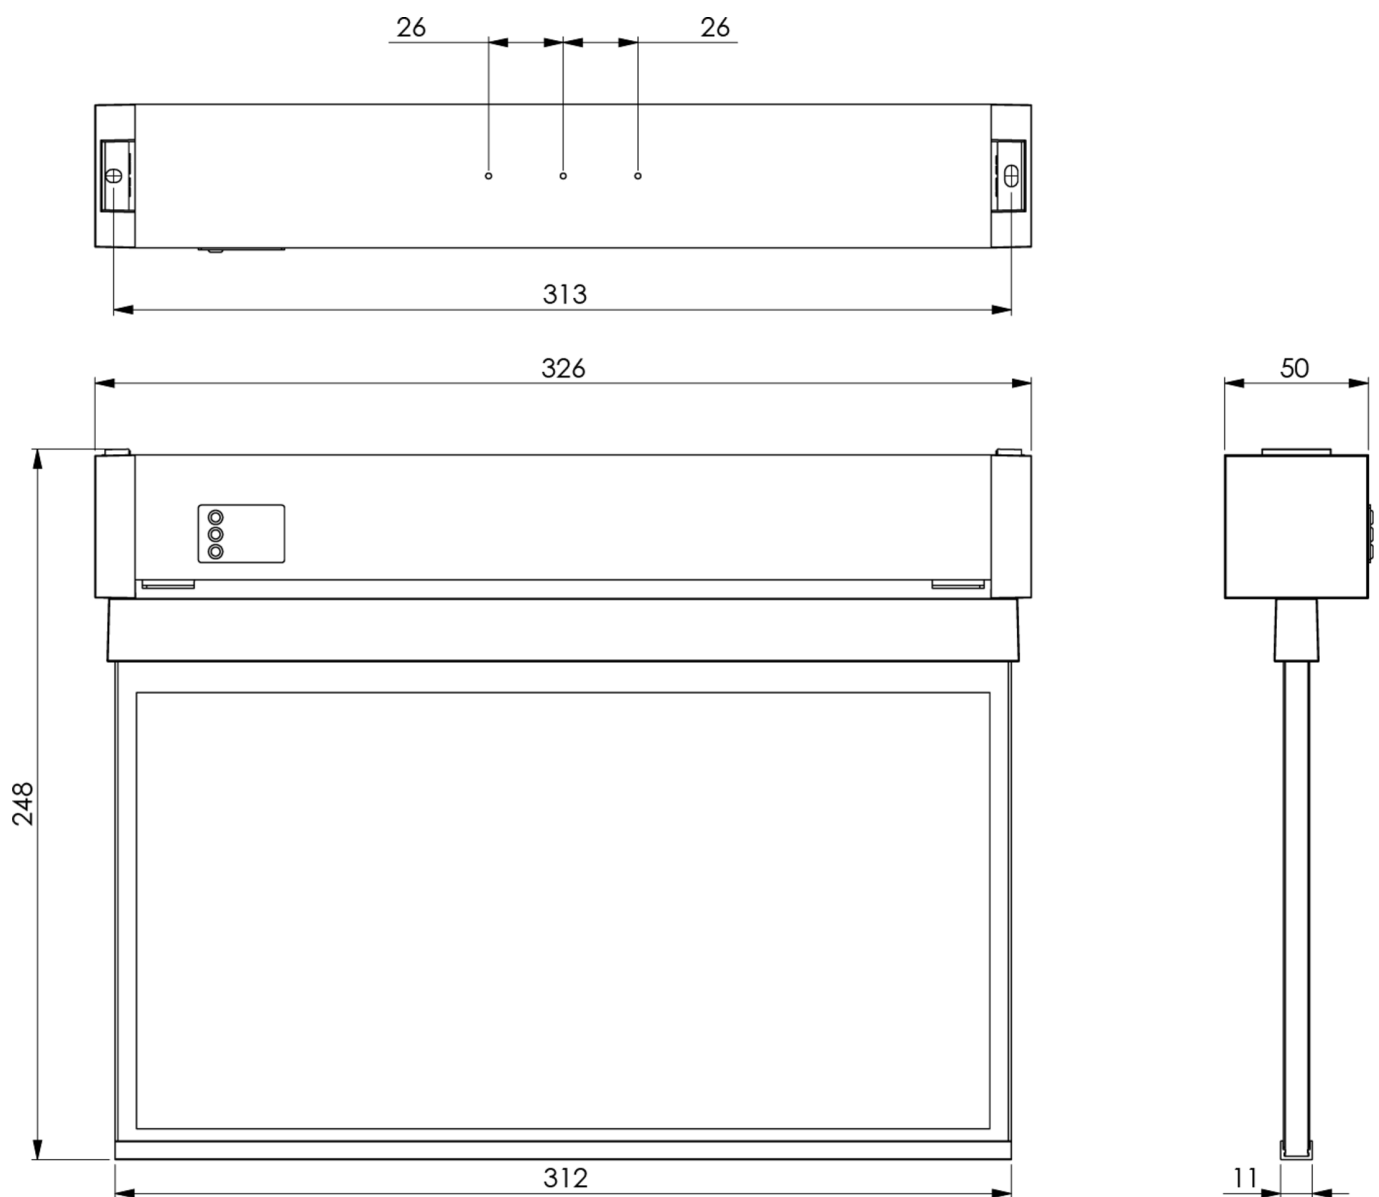

Od: 17.09.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.