



**Art.-Nr: KAXU408SC**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP65, plast, hvit**

Redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Den høye beskyttelsesklassen muliggjør bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Display-skivellampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Universal montering inkluderer mulighet for montering av lampen enten som vegg- eller takflate.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KAXU408SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KAXU408SC)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	248 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551581



TEKNISK TEGNING

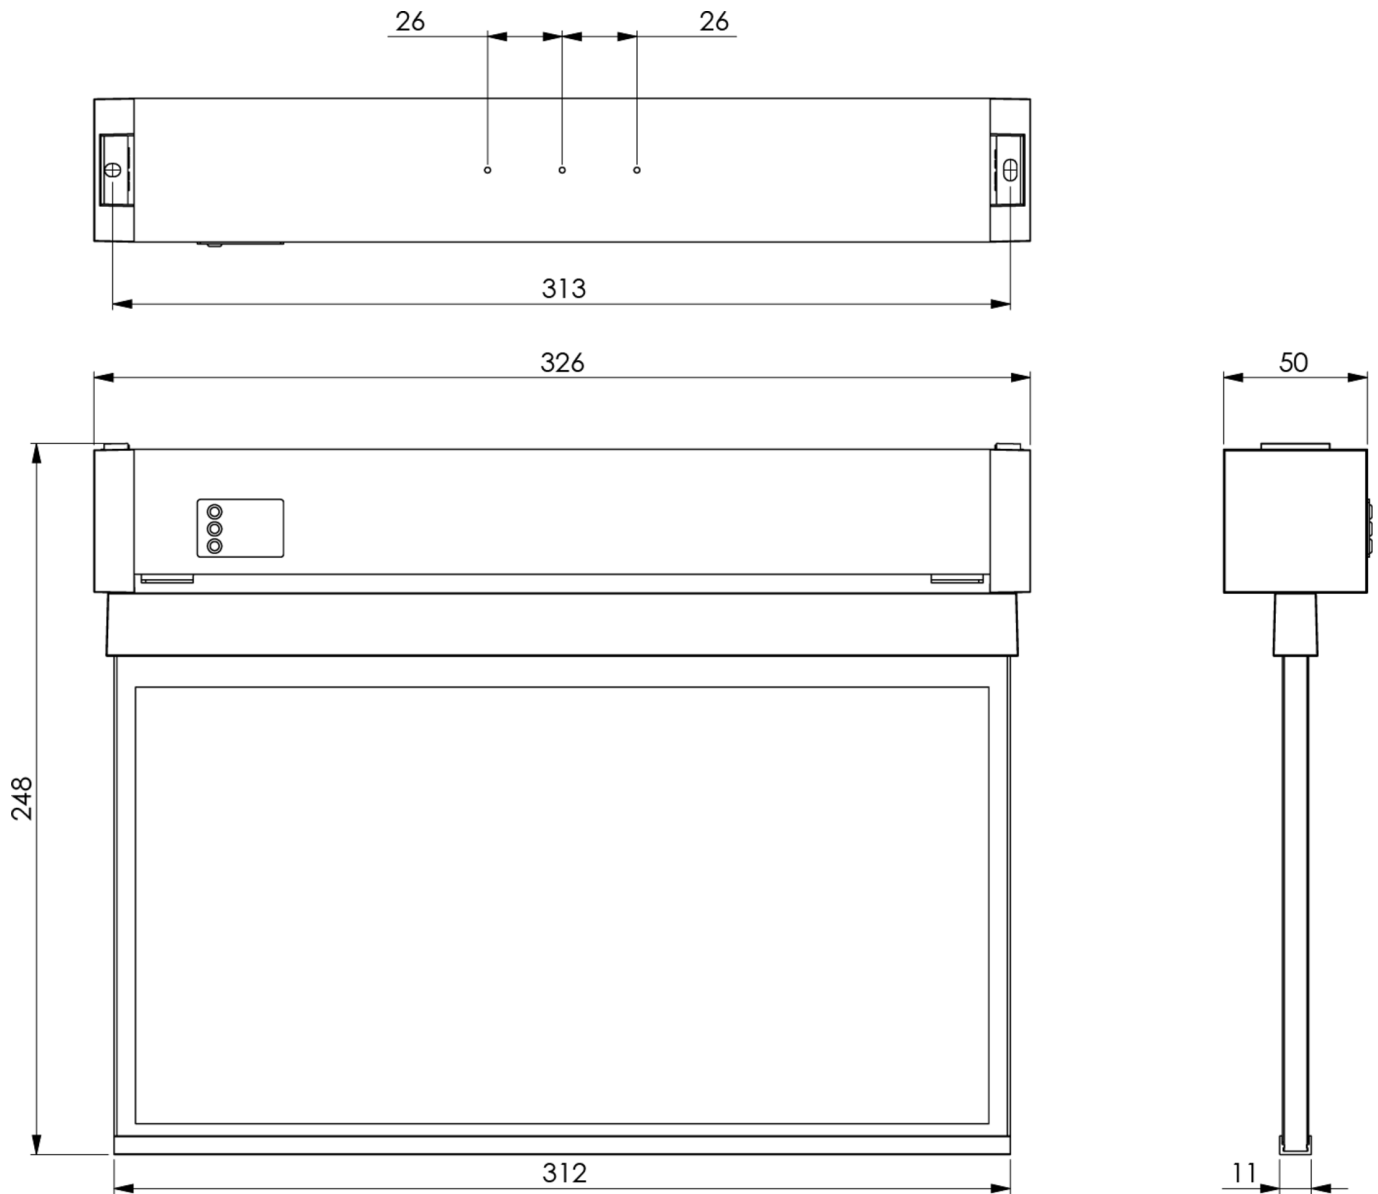

Fra: 14.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.