



Art.-Nr: KBG-RZL
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Ohne Überwachung, 8 h, 30 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Scheibe zur Erweiterung der modularen Leuchte KB als Rettungszeichenleuchte einschließlich Piktogramm-Set (links, rechts, oben, unten).

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KBG-RZL





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm



Gewicht	0.3
Gewicht inkl. Verpackung	0.35
Zolltarifnummer	94059200

TECHNISCHE ZEICHNUNG

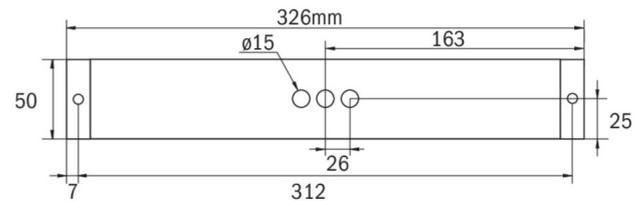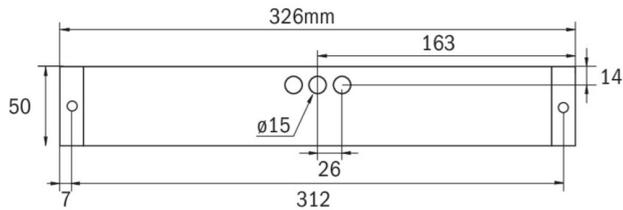

ZUBEHÖRLISTE

- KBK -
- KBM -
- KBG -
- AWX001 -
- KBE - Einbaurahmen
- BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube
- BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube
- BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KBBE - Unterputzkasten
- DSA - Seilabhängung

Stand: 14.03.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.