Art.-Nr: KBK-RZL
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Sans surveillance, 8 h, 14 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KBK-RZL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Profondeur	326 mm

Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.3
Poids, emballage inclus	0.35
Numéro du tarif douanier	94059200

DESSIN TECHNIQUE

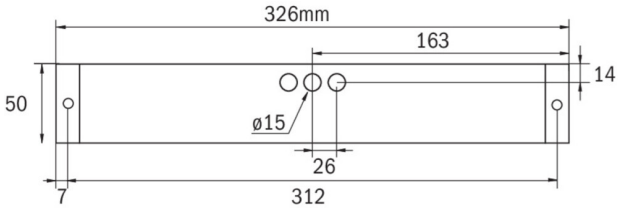

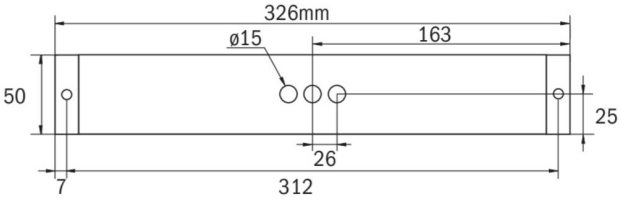

LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Cadre de montage

BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KBBE - Caisson encastré

DSA - Suspension par câble

Au: 14.03.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.