




Signe Escape / luminaire de sécurité No. d'art.: KBU018SC

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

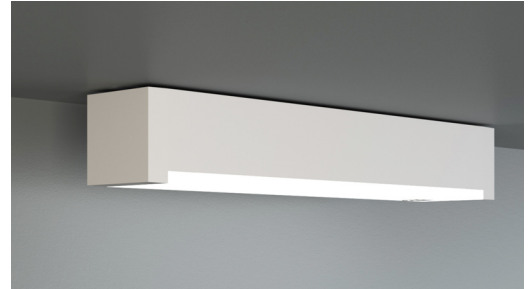



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Distance de reconnaissance | 14-30 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | RAL 9003 |
| Degré de protection | 64 |
| Résistance aux chocs IK | 5 |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SC - SelfControl |
| Autonomie | 8 h |
| Batterie | 9,6V/2,0Ah NiMH |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 6,7 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 4,5 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 0,35 W |
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 35 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 35 °C |



| | |
|---|---------------|
| Longueur | 326 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Poids | 0.62 kg |
| Poids avec emballage | 0.67 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Oui |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Oui |
| Connexion batterie | Connecteur |
| Fonction de gradation | Oui |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 220 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 160 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260123683474 |

DESSIN TECHNIQUE

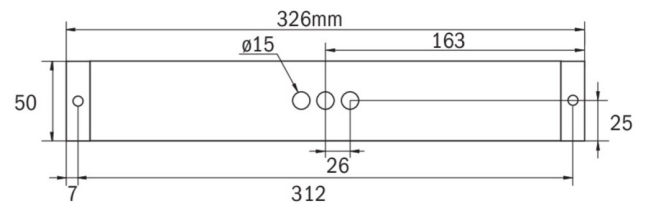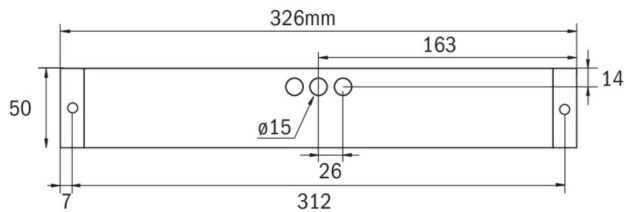



ACCESSOIRES

| | |
|-------------|---|
| KBK | - |
| KBM | - |
| KBG | - |
| AWX001 | - |
| KBE | - |
| BALLPLX-KBE | - |
| BALLPLX-KBS | - |
| BALLPLX-KBU | - |
| 2PW-EB | - |
| 2DW-EB | - |
| KBBE | - |
| DSA | - |