RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KBU019-IP65
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Ohne Überwachung, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß

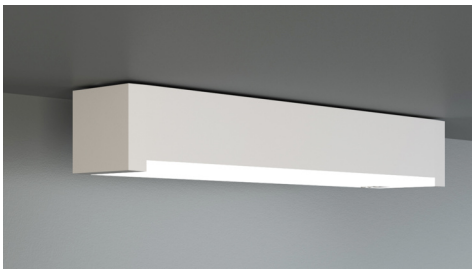

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KBU019-IP65

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-30 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-30 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.34
Gewicht inkl. Verpackung	0.39
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581712761

TECHNISCHE ZEICHNUNG

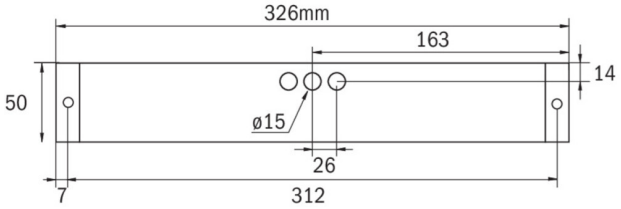

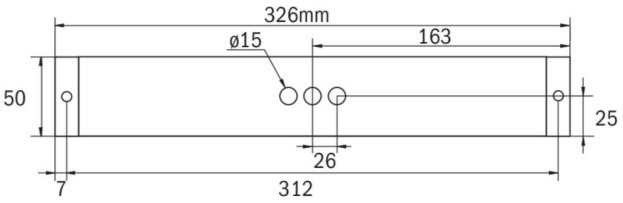

ZUBEHÖRLISTE

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KBBE - Unterputzkasten

DSA - Seilaufhängung