Art.-Nr: KBU023SC-COOL
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

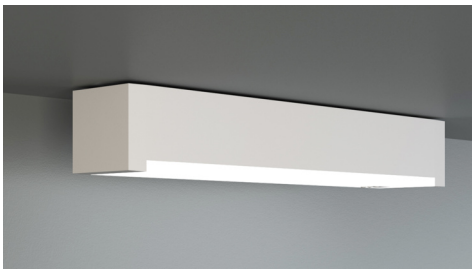

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.
Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KBU023SC-COOL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h

Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	7,1 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.64
Poids, emballage inclus	0.69
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	430 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260349829380

DESSIN TECHNIQUE

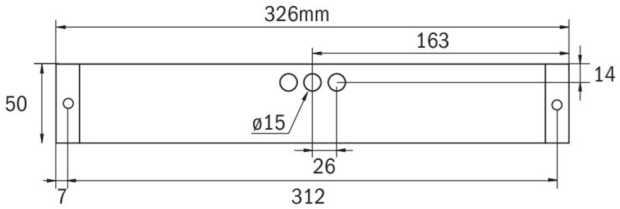

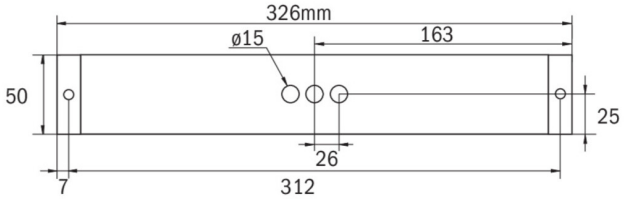

LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Cadre de montage

BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KBBE - Caisson encastré

DSA - Suspension par câble

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KBU023		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KBU023-COO-LIP54		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KBU023-IP65		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KBU023SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU023SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU023SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 04.07.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.