



**Art.-Nr: KBU029ML-IP65**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KBU029ML-IP65](http://www.rp-group.com/fr/item/KBU029ML-IP65)





## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-30 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-30 °C à 35 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.4
Poids, emballage inclus	0.45
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260581712808

## DESSIN TECHNIQUE

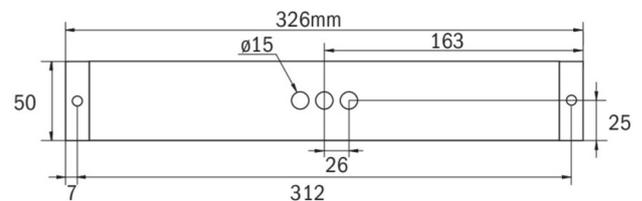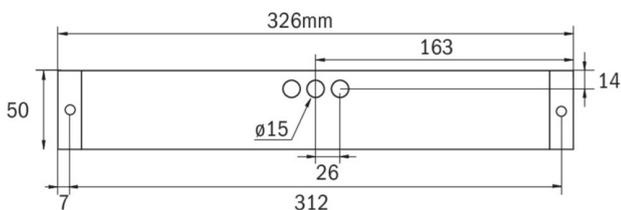



## LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE - Cadre de montage  
BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons  
BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons  
BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons  
2PW-EB - Suspension  
2DW-EB -  
KBBE - Caisson encastré  
DSA - Suspension par câble

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.