




Signe Escape / luminaire de sécurité No. d'art.: KBU411SC

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.


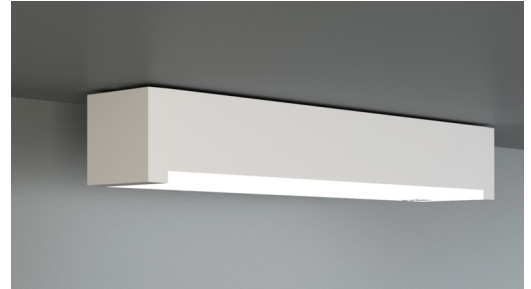


DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Distance de reconnaissance | 14-30 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | RAL 9003 |
| Degré de protection | 64 |
| Résistance aux chocs IK | 5 |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SC - SelfControl |
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 35 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Longueur | 326 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Poids | 0.3 kg |
| Poids avec emballage | 0.35 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260766553370 |



DESSIN TECHNIQUE

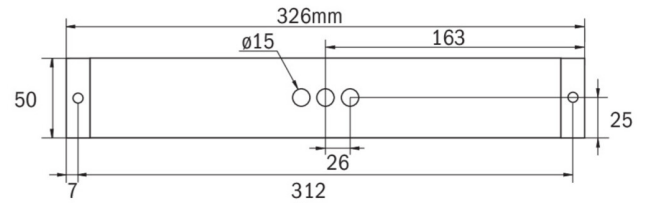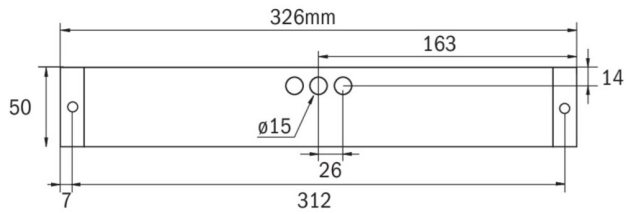

ACCESSOIRES

| | |
|-------------|---|
| KBK | - |
| KBM | - |
| KBG | - |
| AWX001 | - |
| KBE | - |
| BALLPLX-KBE | - |
| BALLPLX-KBS | - |
| BALLPLX-KBU | - |
| 2PW-EB | - |
| 2DW-EB | - |
| KBBE | - |
| DSA | - |