



Art.-Nr: KBU421SC-IP65-COOLIP54
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 1 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65,
Matière plastique, blanc



Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KBU421SC-IP65-COOLIP54





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,4 W
Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.5
Poids, emballage inclus	0.55
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766559136

DESSIN TECHNIQUE

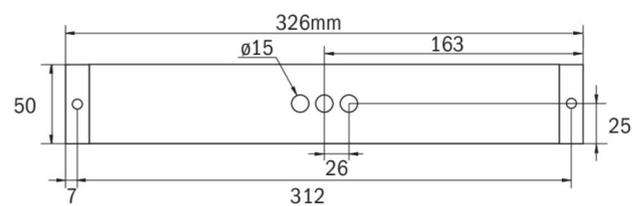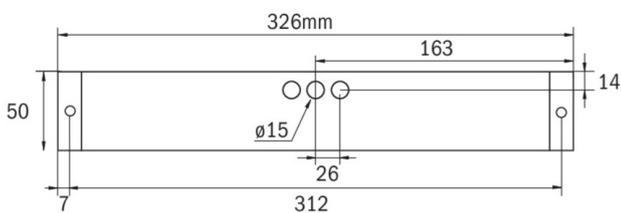



LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Cadre de montage

BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KBBE - Caisson encastré

DSA - Suspension par câble