




## Signe Escape / luminaire de sécurité No. d'art.: KBU421SC

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

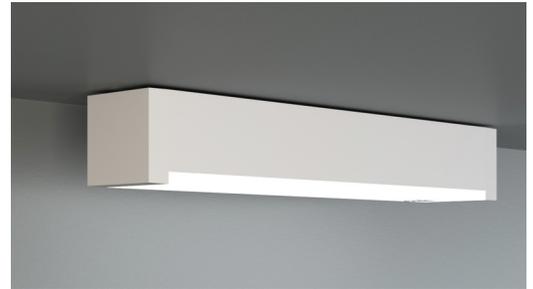



### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type de montage	Universelle (Mur/Plafond)
Distance de reconnaissance	14-30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	64
Résistance aux chocs IK	5
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SC - SelfControl
Autonomie	1 h
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 Hz
Puissance max.	6,4 W
Consommation d'énergie maintenue	5,6 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,9 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 35 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 35 °C
Longueur	326 mm



Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.5 kg
Poids avec emballage	0.55 kg
Coupe transversale	1.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Non
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	520 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260766556258

## DESSIN TECHNIQUE

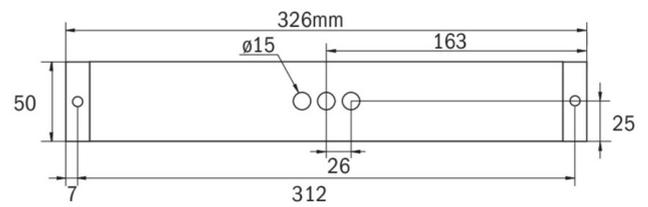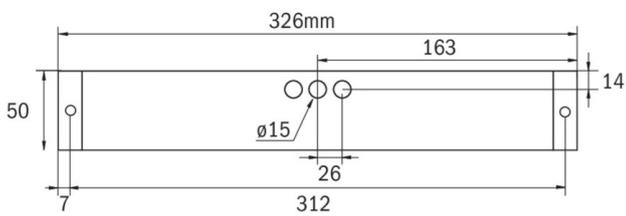



## ACCESSOIRES

KBK	-
KBM	-
KBG	-
AWX001	-
KBE	-
BALLPLX-KBE	-
BALLPLX-KBS	-
BALLPLX-KBU	-
2PW-EB	-
2DW-EB	-
KBBE	-
DSA	-
LSYS-B4	-
LSYS-F4	-
LSYS-H4	-
LSYS-R4	-
LSYS-S4	-