RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KBU421WL
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß

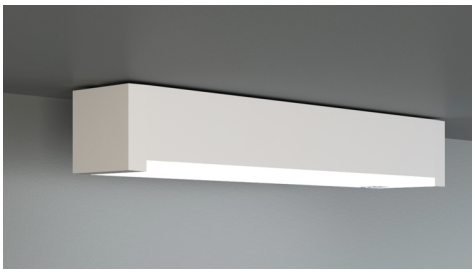

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.
Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.

Die Leuchte wird Serienmäßig mit vier vormontierten Flur-Linsen bestückt. Dank der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ist der flexible Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall möglich.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

CE

JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KBU421WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie

Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	5,7 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.55
Gewicht inkl. Verpackung	0.6
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	460 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766551970

TECHNISCHE ZEICHNUNG

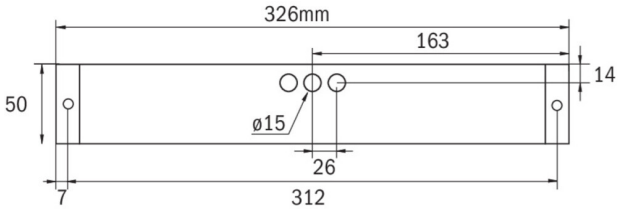

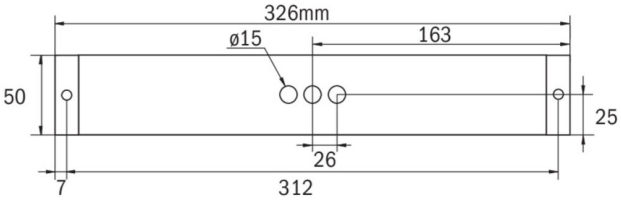

ZUBEHÖRLISTE

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KBBE - Unterputzkasten

DSA - Seilaufhängung

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung

Stand: 16.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.