



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KCD018SC

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SC - SelfControl
Autonomie	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,7 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	90 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm



Poids	1.18 kg
Poids avec emballage	1.29 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	220 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	160 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260349829441

## DESSIN TECHNIQUE

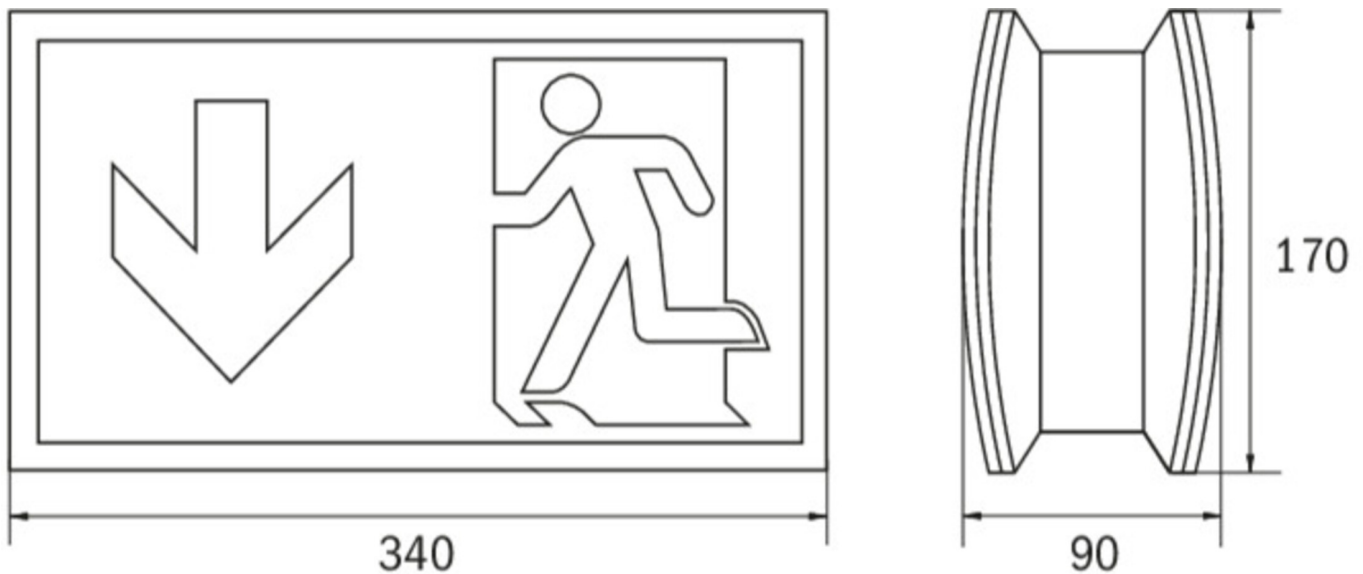

## ACCESSOIRES

- KCAWW -
- DSA -
- 2PW-EB -
- WKL -