



Art.-Nr: KCD018WL-IP64
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 30 m, IP64,
Kunststoff, weiß

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCD018WL-IP64



TECHNISCHE DATEN




Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	1.24
Gewicht inkl. Verpackung	1.35
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	60 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682147882



TECHNISCHE ZEICHNUNG

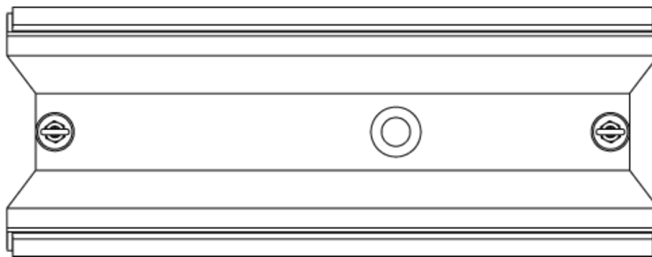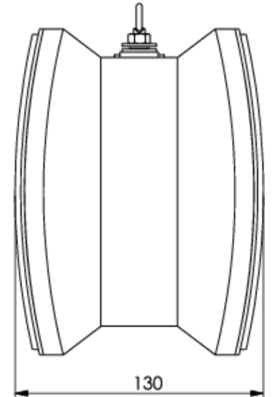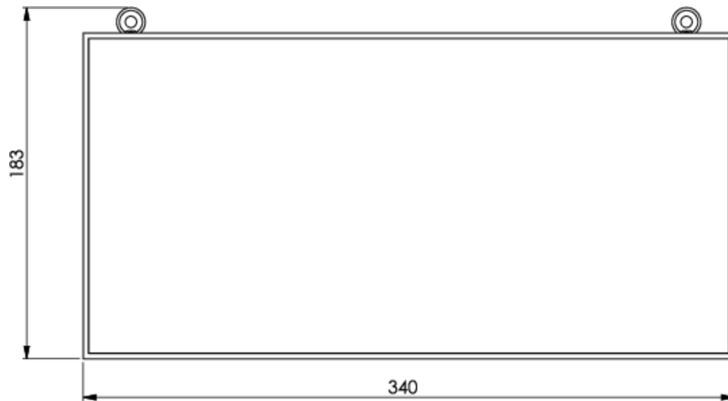

ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

WKL - Kettenösen

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.