



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD018WL

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	90 mm
Breite	340 mm



Höhe	170 mm
Gewicht	1.24 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.35 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	60 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581718992

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

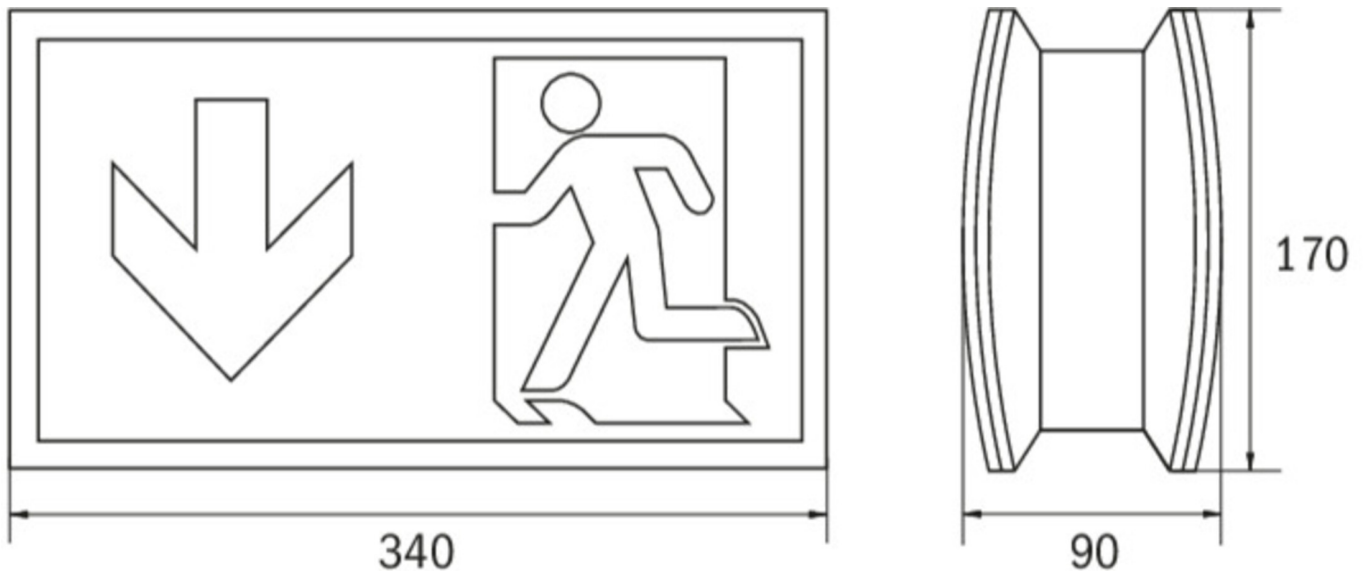

## ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen

Stand: 25.02.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.