



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KCD019

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme de secours |
| Type de montage | Plafond |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | RAL 9003 |
| Degré de protection | 40 |
| Résistance aux chocs IK | ≥ 3 |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Système centralisé |
| Surveillance | Non |
| Autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée DC | 100-254 V |
| Puissance max. | 4,5 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 4,5 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 0 W |
| Température ambiante maintenu | -25 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -25 °C / 40 °C |
| Longueur | 90 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |



| | |
|---|---------------|
| Poids | 0.91 kg |
| Poids avec emballage | 1.02 kg |
| Coupe transversale | 1.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Non |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Non |
| Connexion batterie | Non |
| Fonction de gradation | Non |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 300 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 300 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260123680770 |

DESSIN TECHNIQUE

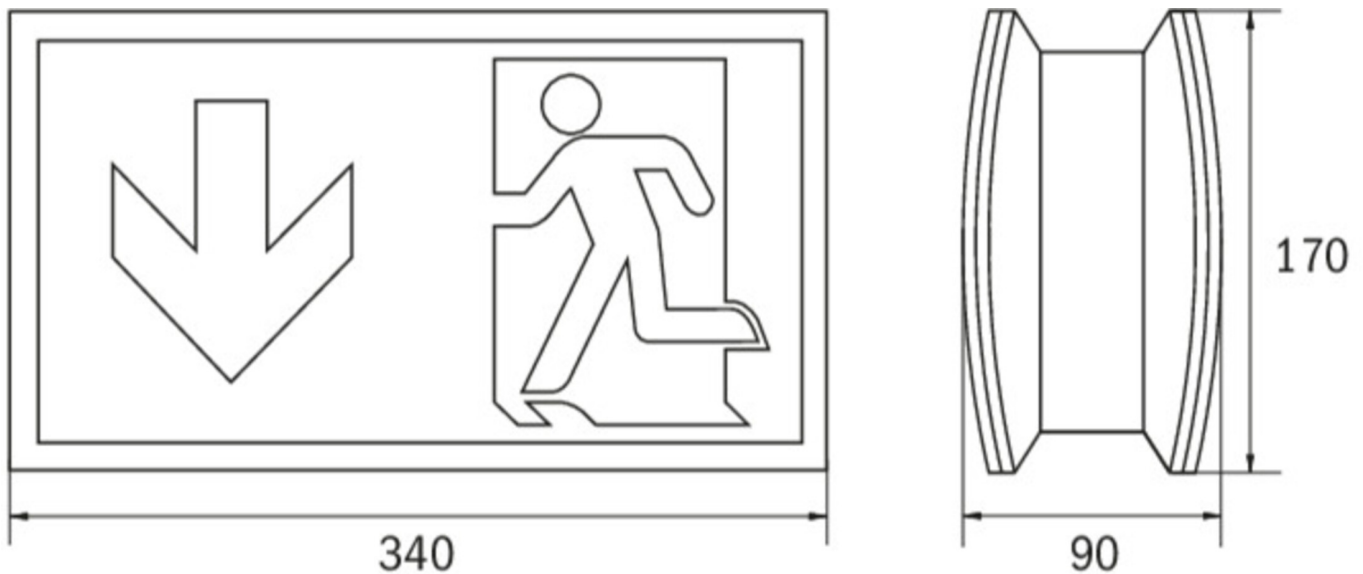

ACCESSOIRES

- KCAWW -
- DSA -
- 2PW-EB -
- WKL -