



## Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KCD019

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów. Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	Brak
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	100-254 V
Maksymalny pobór mocy	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	90 mm
Szerokość	340 mm



Wysokość	170 mm
Waga	0.91 kg
Waga z opakowaniem	1.02 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123680770

## RYSUNEK TECHNICZNY

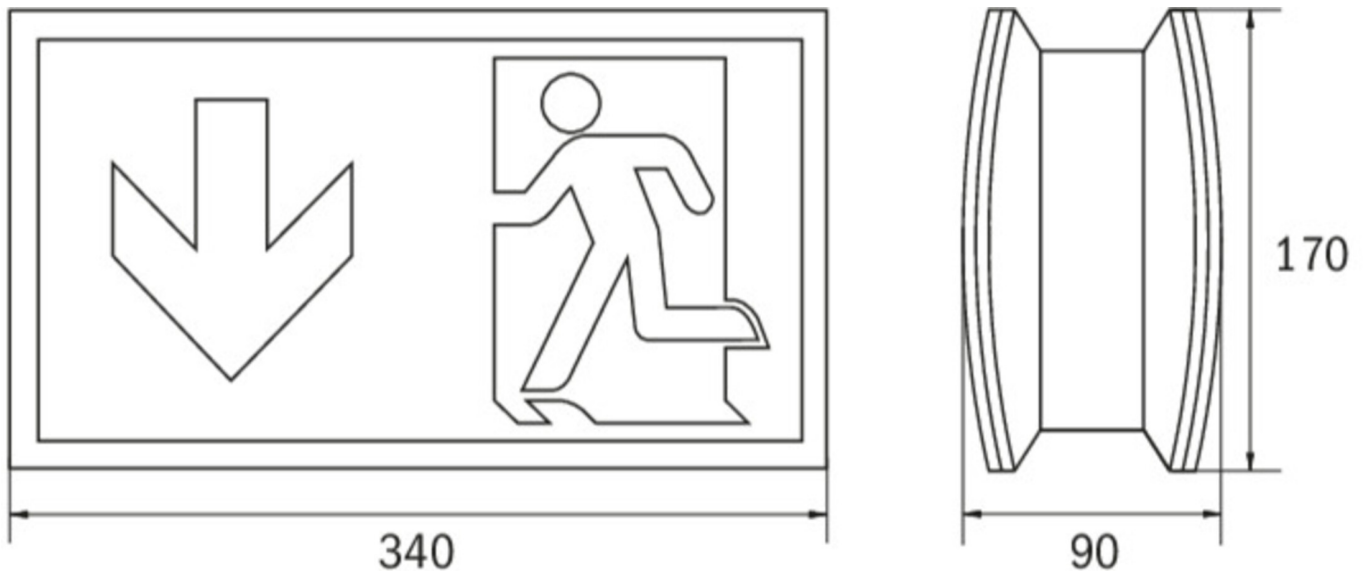

## ACCESSORIES

KCAWW -  
DSA -  
2PW-EB -  
WKL -

State: 25.02.2024 - Zastrzega się możliwość zmian technicznych