



Art.-Nr: KCD019ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCD019ML



DONNÉES TECHNIQUES






Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	90 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.94
Poids, emballage inclus	1.05
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123681579



DESSIN TECHNIQUE

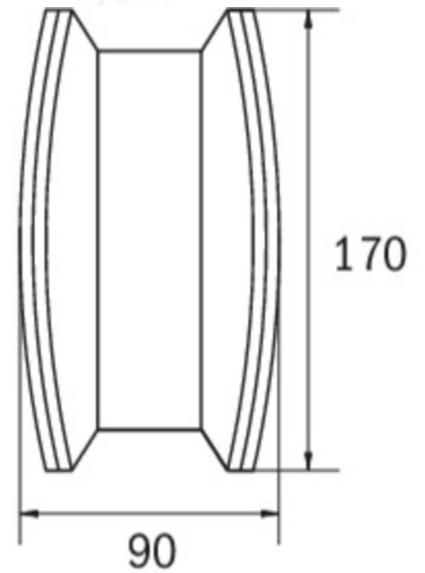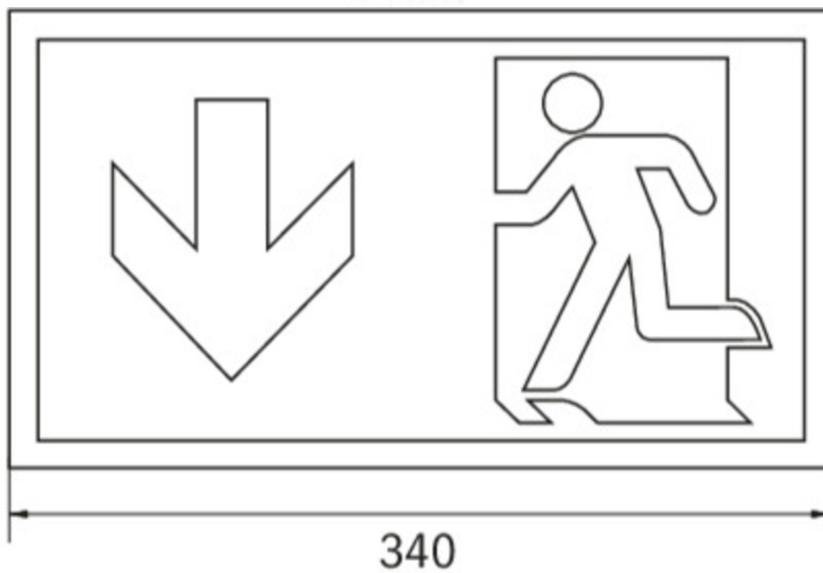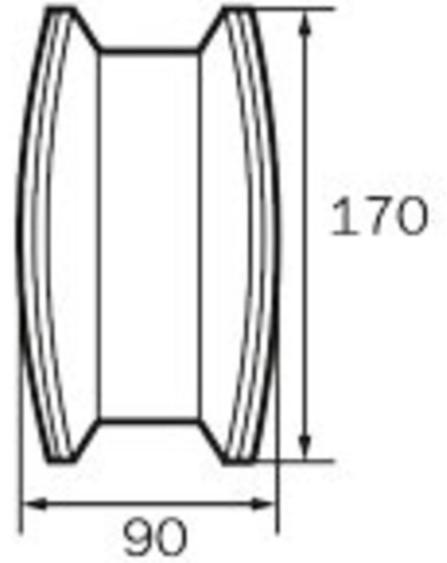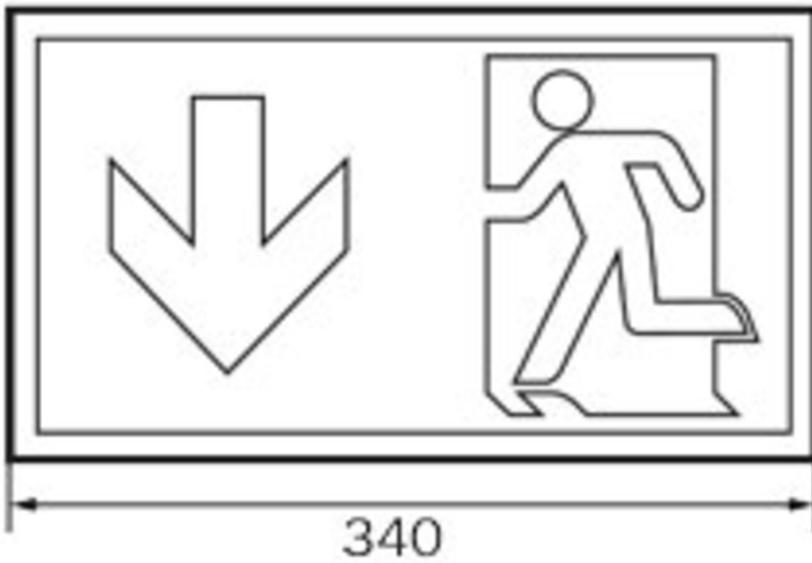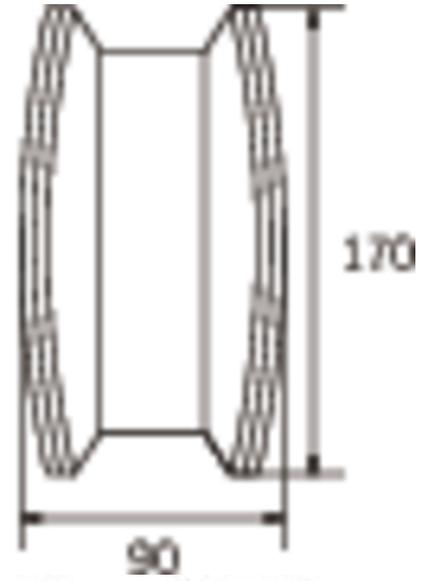



LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW - Support mural
DSA - Suspension par câble
2PW-EB - Suspension
WKL - Œillets de chaîne

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KCD519CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 20.12.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.