



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD029

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung | Nein |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | DS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 4,6 W |
| Leistung DS | 4,6 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemp. DS | -25 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -25 °C / 40 °C |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 170 mm |



| | |
|----------------------|-------------|
| Gewicht | 0.93 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.04 kg |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm |
| Schalteingang L' | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 520 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| Zolltarifnummer | 94056020 |
| Ursprungsland | Deutschland |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

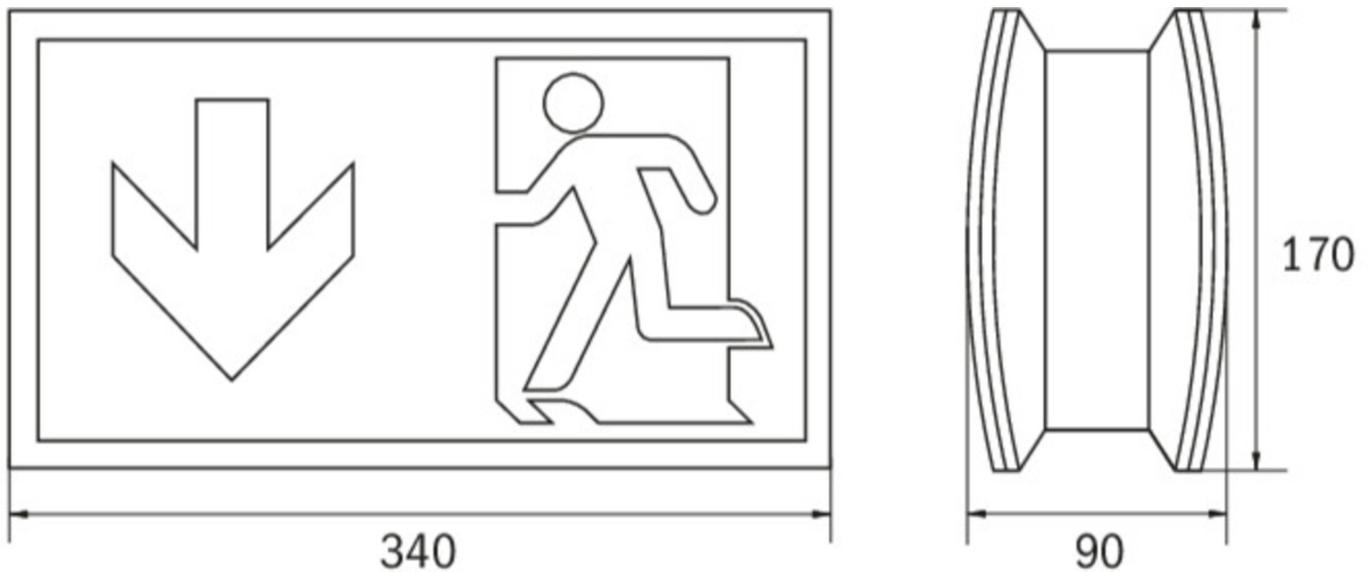

ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen