



Art.-Nr: KCD413SC-TT
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40, Kunststoff,
weiß

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit einem speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgestattet, der auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden kann. Durch diese Technologie wird gewährleistet, dass sowohl das Laden als auch das Entladen der Batterie innerhalb des für die Leuchte angegebenen Temperaturbereichs erfolgt.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCD413SC-TT



TECHNISCHE DATEN






| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |



| | |
|--------------------------|---|
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 250 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 6,9 W |
| Leistung DS | 5,7 W |
| Leistung BS | 2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 90 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 1.11 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.22 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 320 lm |
| Lichtstrom Not | 320 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4262483024065 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

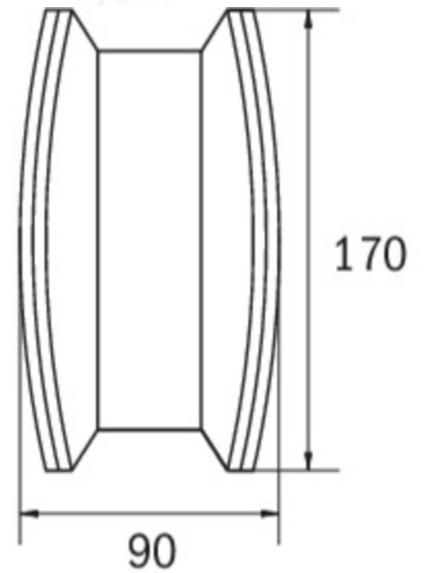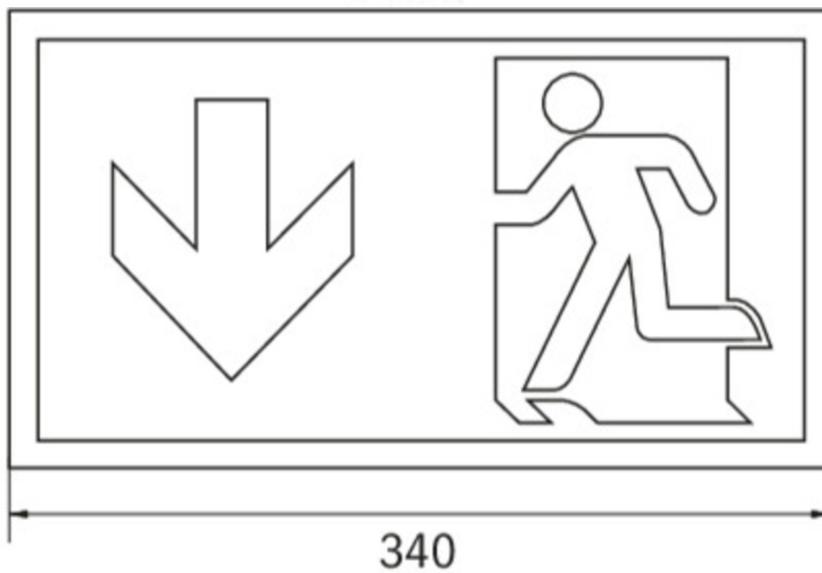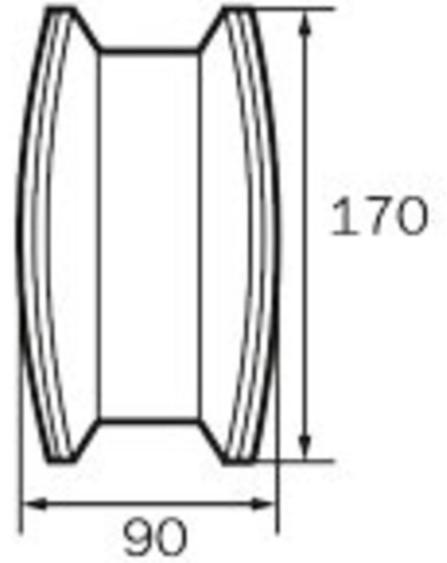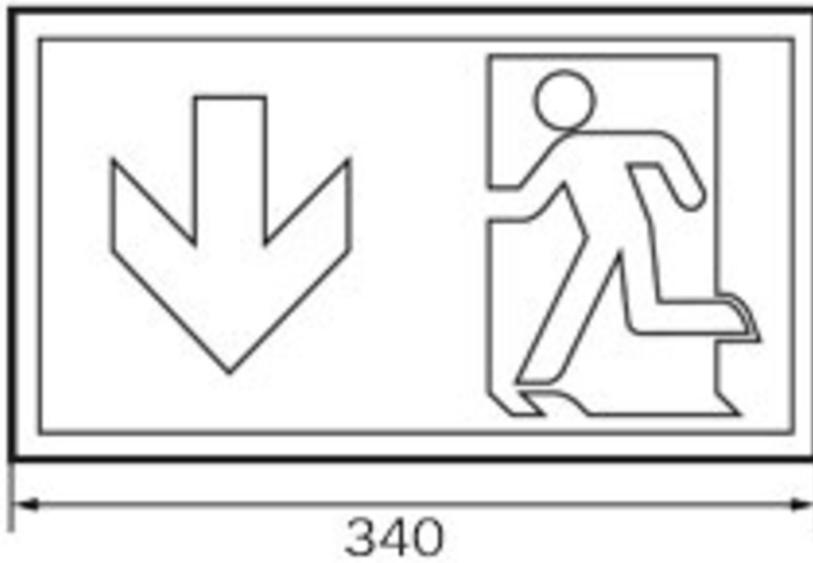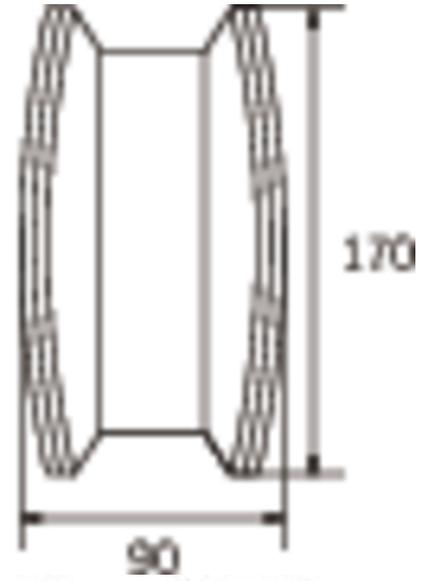



ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger

DSA - Seilauflhängung

2PW-EB - Pendel

WKL - Kettenösen