



Art.-Nr: KCD413WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m,
IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCD413WL



DONNÉES TECHNIQUES






| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Puissance DS | 4,3 W |
| Puissance BS | 0,7 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 90 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 1.08 |
| Poids, emballage inclus | 1.19 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 305 lm |
| Flux lumineux secours | 180 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766552144 |



DESSIN TECHNIQUE

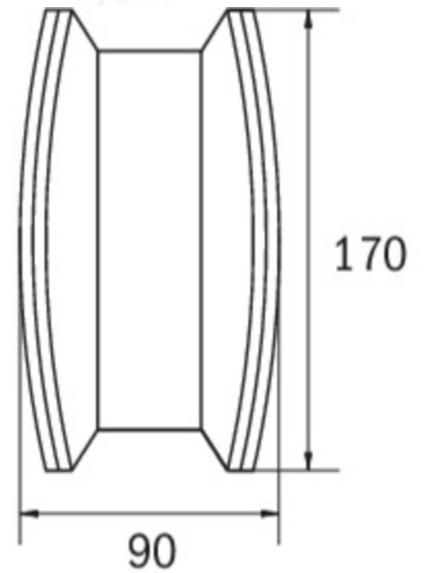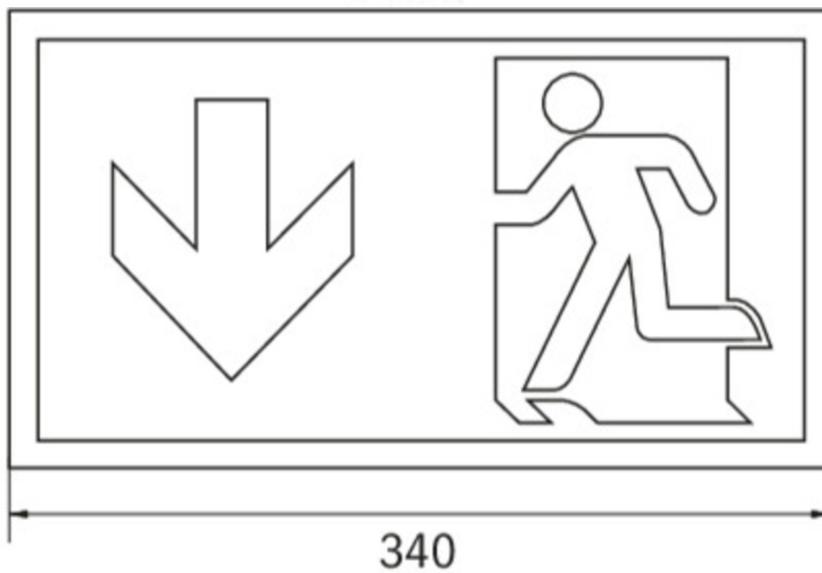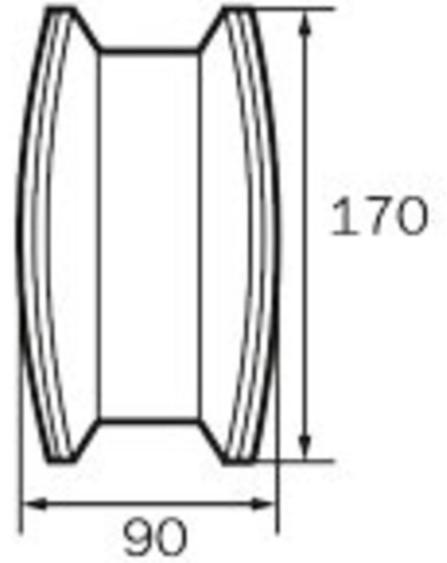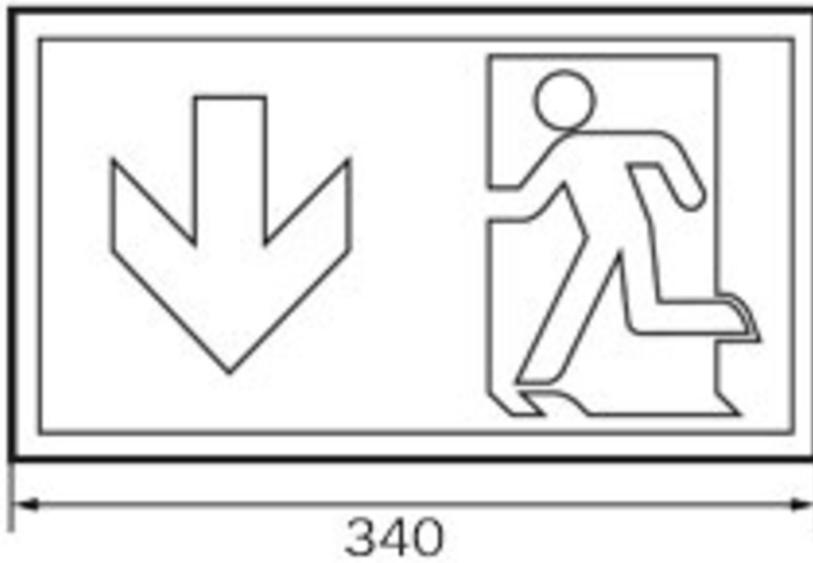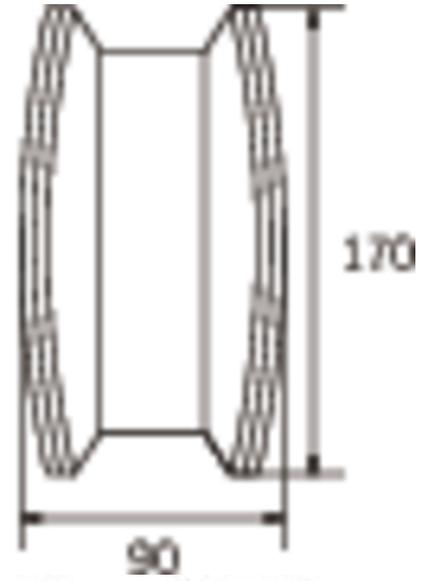



LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW - Support mural
DSA - Suspension par câble
2PW-EB - Suspension
WKL - Œillets de chaîne

PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|--------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|-------------------|-------|--------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.