



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD418WL

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | 6,4V/3,3Ah LiFeP04 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,5 W |
| Leistung DS | 3,6 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 170 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Gewicht | 1.09 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.2 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260766552151 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

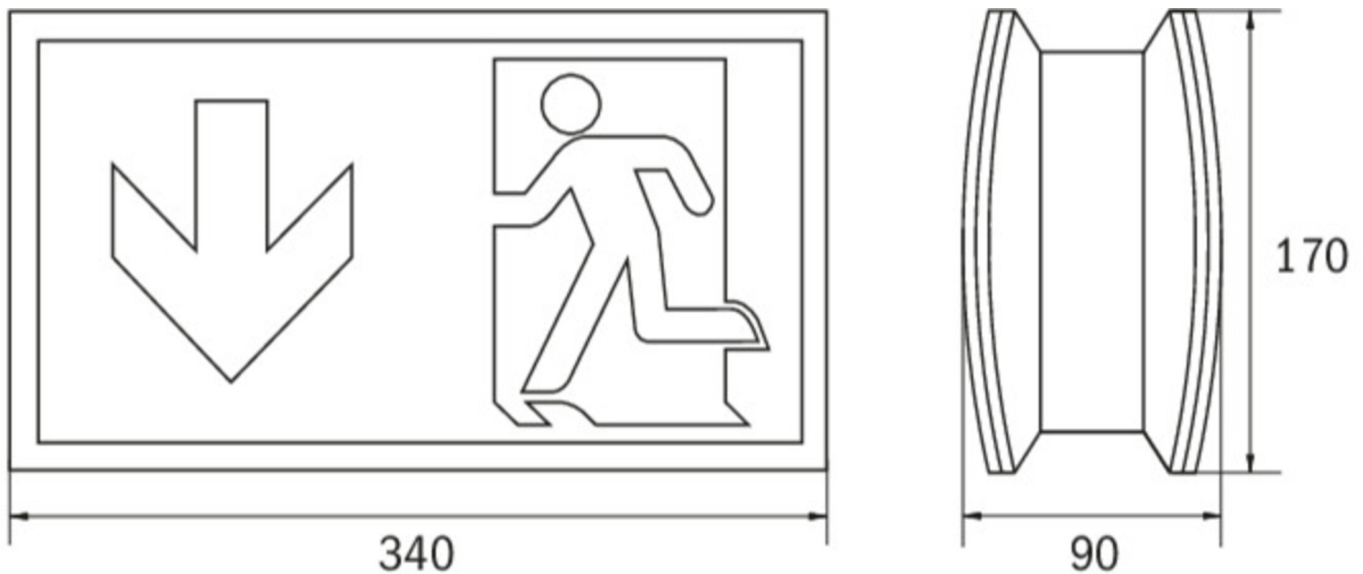

ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen