



**Art.-Nr: KCD418WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 30 m,**  
**IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCD418WL](http://www.rp-group.com/fr/item/KCD418WL)



## DONNÉES TECHNIQUES






Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	90 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	1.09
Poids, emballage inclus	1.2
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552151



DESSIN TECHNIQUE

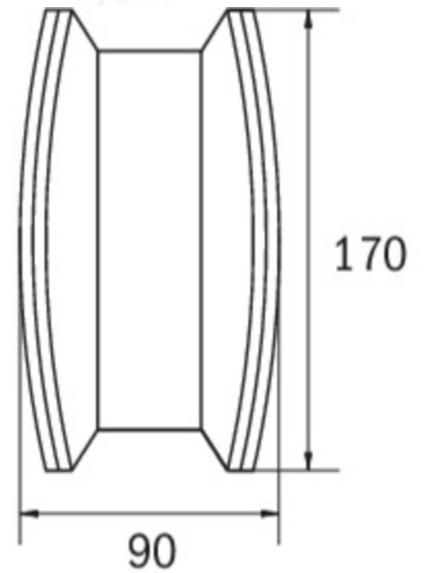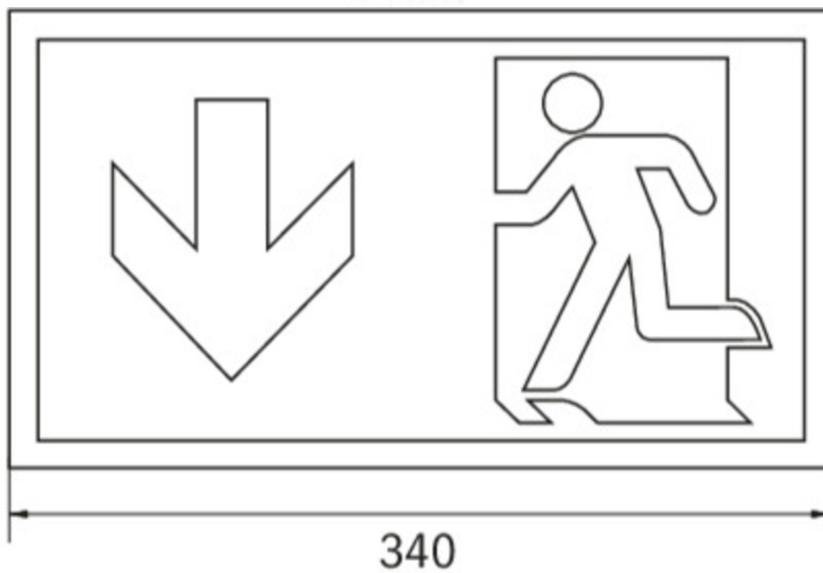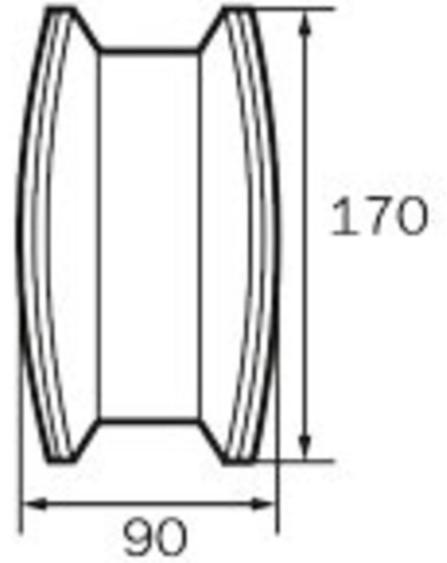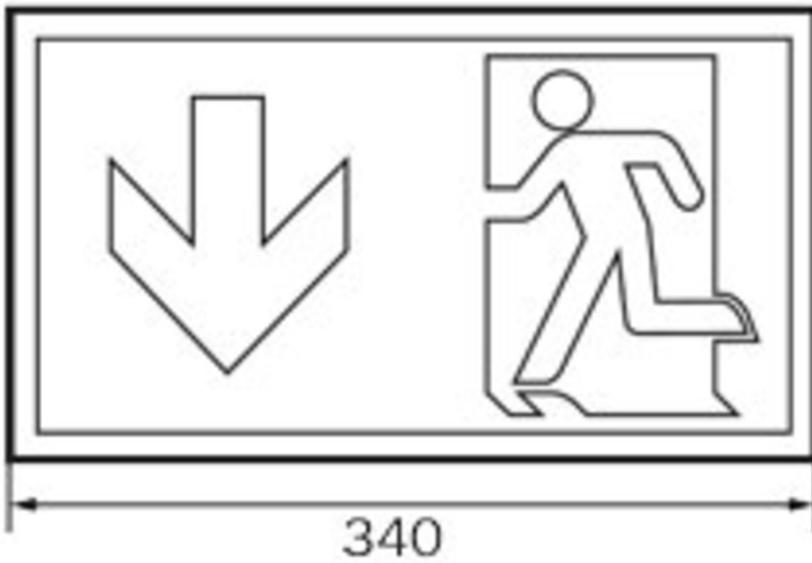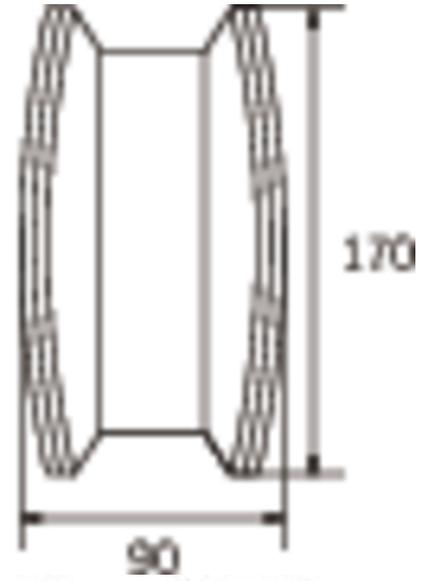



## LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW - Support mural  
DSA - Suspension par câble  
2PW-EB - Suspension  
WKL - Œillets de chaîne

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 20.03.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.