



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD519CC

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CC - CoreCompact 24V
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.86 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.97 kg



Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682157249

TECHNISCHE ZEICHNUNG

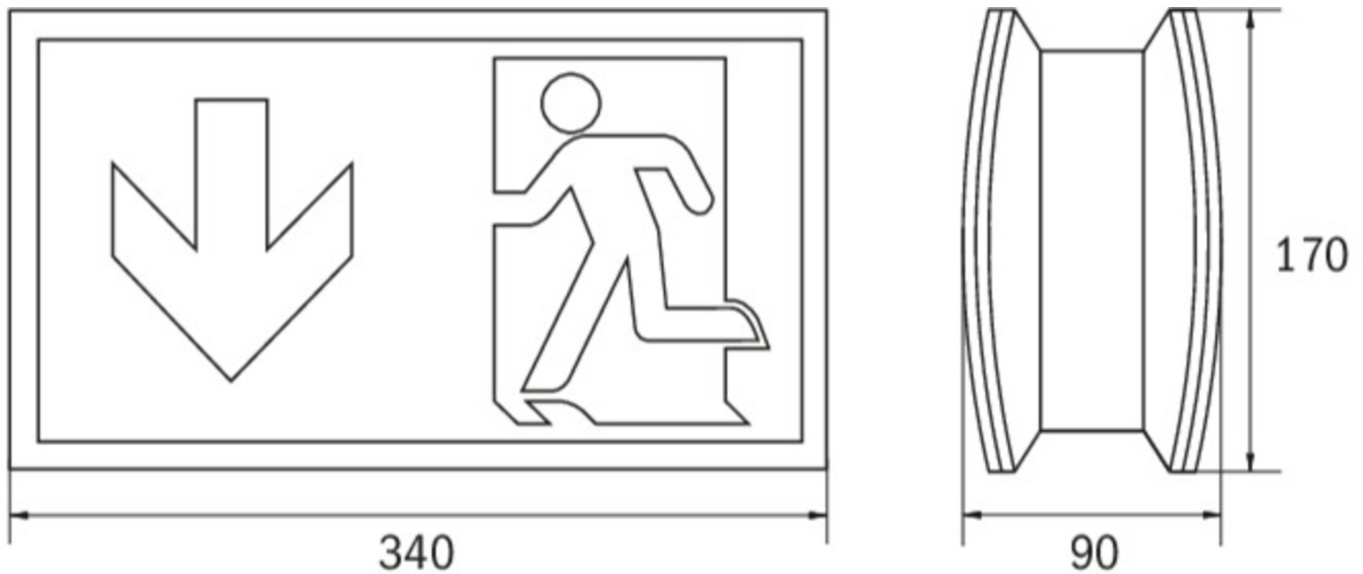

ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen