## Art.-Nr: KCW001WL-IP64
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc

Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCW001WL-IP64

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP64 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 1 h |

| | |
|---|---|
| Batterie | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Puissance DS | 4,9 W |
| Puissance BS | 3,5 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 60 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 0.88 |
| Poids, emballage inclus | 0.97 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Pince |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682147066 |

## DESSIN TECHNIQUE

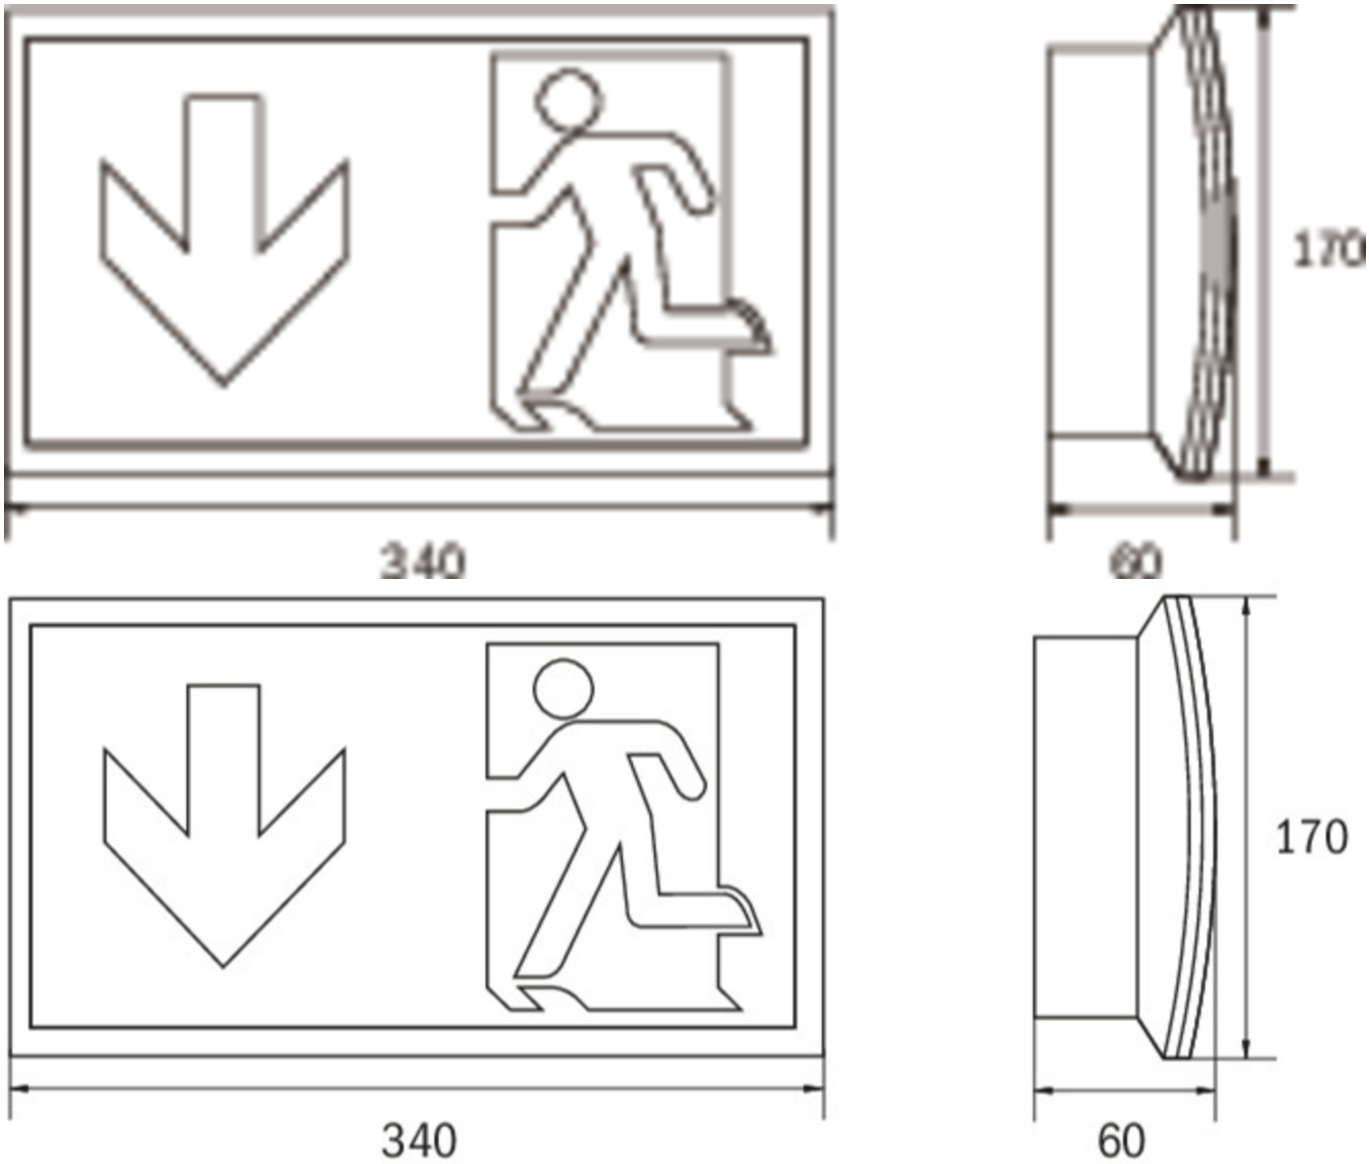


## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse-ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.