

RZ/SI-Leuchte Wand, EB/3h, inkl. Piktoset

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.



Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte	Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Montageart	Wandeinbau	Länge	60 mm
Erkennungsweite	30 m	Breite	340 mm
Piktogramm	Set	Höhe	170 mm
Leuchtmittel	LED	Durchmesser	
Gehäusematerial	Kunststoff	Einbaumaß Länge	
Farbe	RAL 9003	Einbausmaß Breite	
Schutzart IP	65	Einbaumaß Höhe	
Schlagfestigkeitsgrad IK	6	Einbaumaß ø	
Schutzklasse	2	Gewicht	0.82 kg
Versorgung	Einzelbatterie	Gewicht inkl. Verp.	0.91 kg
Überwachung	Nein	Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Überbrückungszeit	3 h	Schalteingang L'	Ja
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH	Notlichtblockierung	Ja
Betriebsart	DS/BS	Batterieanschluss	Stecker
Eingangsspannung AC	230 V	Dimmfunktion	Ja
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz	Lichtstrom Netz	150 lm
Eingangsspannung DC	- V	Lichtstrom Not	150 lm
Leistung max.	6,1 W		
Leistung DS	4,5 W	Zolltarifnummer	94056020
Leistung BS	0,35 W	Ursprungsland	DEUTSCHLAND
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C	EAN	4260581719135

Technische Zeichnung

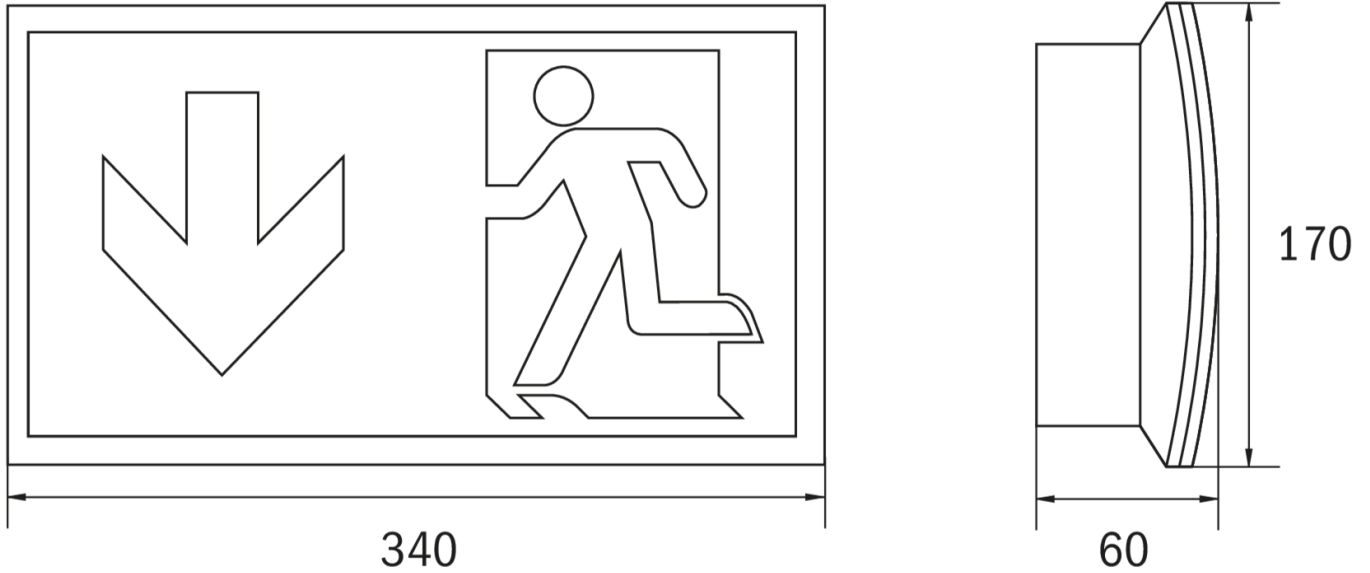

Zubehör

BALL2	Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
DWKCW	Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
KC-IP65	KC Dichtung IP65 EPDM
KCER	KC-Einbaurahmen
KCWFH	flexible Wandhalterung für KCW

Stand: 01 / 2020