



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KCW013WLSE

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire                    | Luminaire à pictogramme de secours              |
| Type de montage                      | Mur   |
| Distance de reconnaissance           | 30 m  |
| Pictogramme                          | Set   |
| Illuminant                           | LED   |
| Matériau du boîtier                  | Plastique                                       |
| Couleur                              | RAL 9003  |
| Degré de protection                  | 54  |
| Résistance aux chocs IK              | 6   |
| Classe de protection                 | 2   |
| Alimentation                         | Batterie autonome                               |
| Surveillance                         | WL - Wireless Professional                      |
| Autonomie                            | 3 h   |
| Batterie                             | 12V/0,8Ah NiMH                                  |
| Mode de fonctionnement               | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC                  | 230 V   |
| Fréquence d'entrée Hz                | 50 / 60 Hz                                      |
| Tension d'entrée DC                  | - V   |
| Puissance max.                       | 7,5 W   |
| Consommation d'énergie maintenue     | 7,5 W   |
| Consommation d'énergie non maintenue | 3,6 W   |
| Température ambiante maintenu        | -5 °C / 40 °C                                   |
| Température ambiante non-maintenu    | -5 °C / 40 °C                                   |
| Longueur                             | 60 mm   |



|   |               |
|---|---------------|
| Largeur                                   | 340 mm        |
| Hauteur                                   | 170 mm        |
| Poids                                     | 1 kg          |
| Poids avec emballage                      | 1.09 kg       |
| Coupe transversale                        | 2.5 mm        |
| Entrée de commutation L'                  | Oui           |
| Blocage d'éclairage d'urgence             | Non           |
| Connexion batterie                        | Pince         |
| Fonction de gradation                     | Oui           |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 150 lm        |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 150 lm        |
| Numéro du tarif douanier                  | 94056120      |
| Pays d'origine                            | Allemagne     |
| EAN                                       | 4260349824699 |

## DESSIN TECHNIQUE

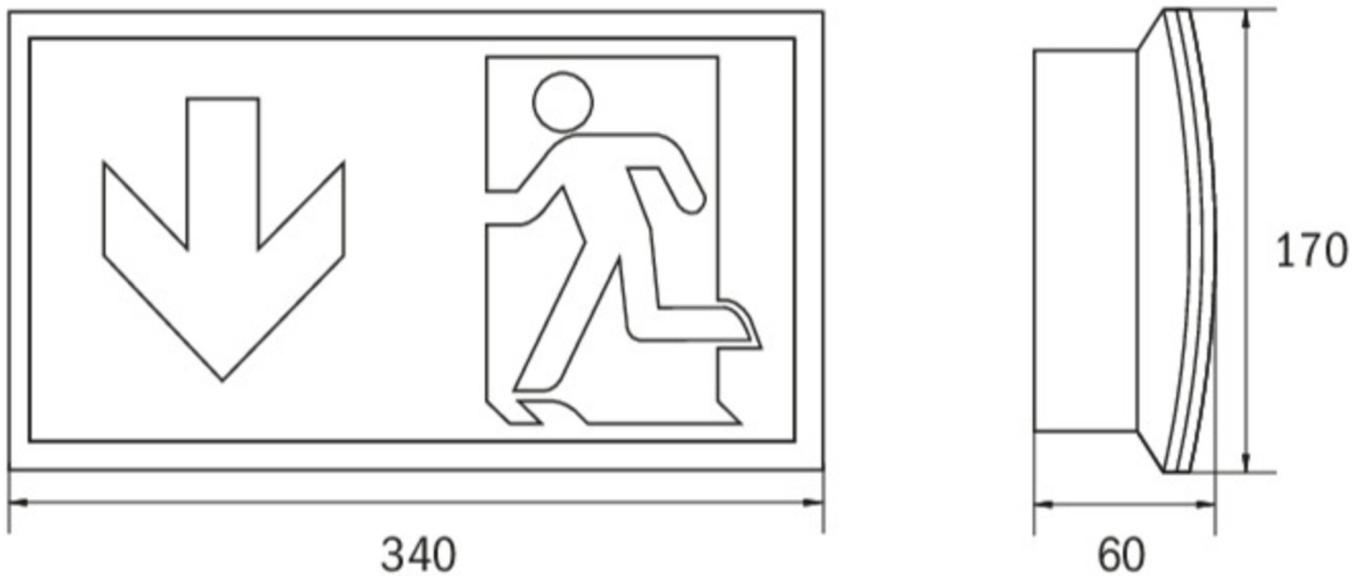



## ACCESSOIRES

BALL2 -  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -  
NIMH1208P -