



Exit sign/emergency luminaire Art.-No.: KCW018WL-COOLIP54

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów. Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Awaryjna / Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	64/54
Odporność na uderzenie IK	6
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	8 h
Akumulator	12V/0,8Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	3,6 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	60 mm



Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm
Waga	1 kg
Waga z opakowaniem	1.09 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Zacisk
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	150 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	60 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581719234



RYSUNEK TECHNICZNY

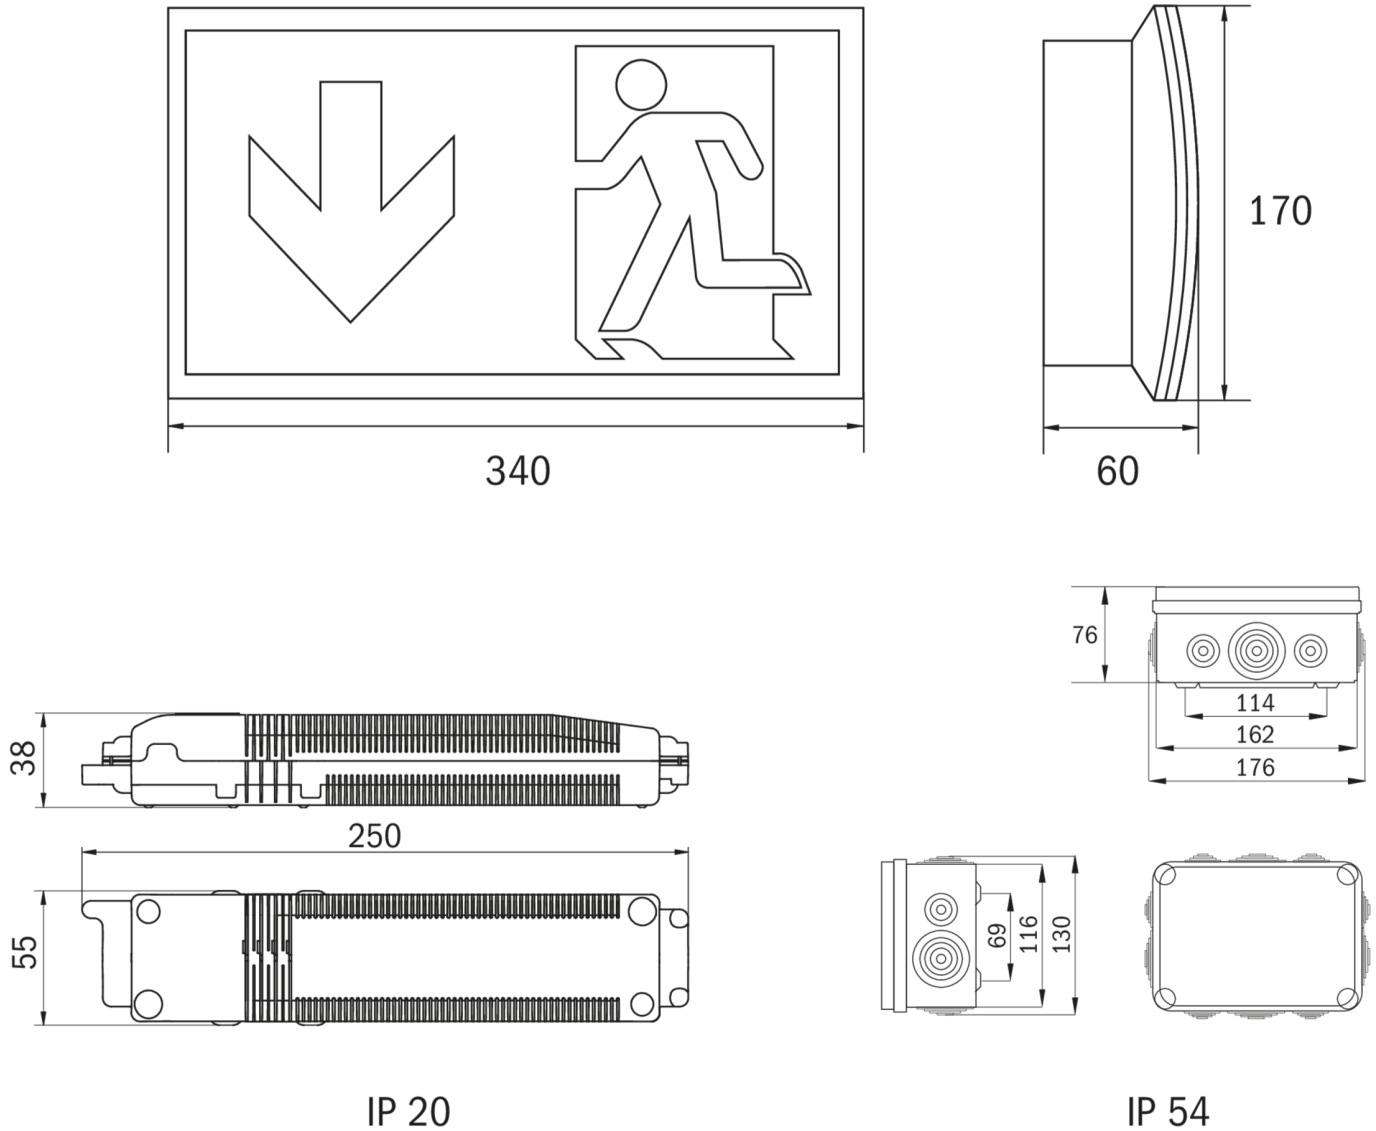

ACCESSORIES

- BALL2 -
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER -
- KCWFH -
- NIMH1208P -