RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KCW019-P-IP64
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW019-P-IP64

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.66
Gewicht inkl. Verpackung	0.75
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581712570

TECHNISCHE ZEICHNUNG

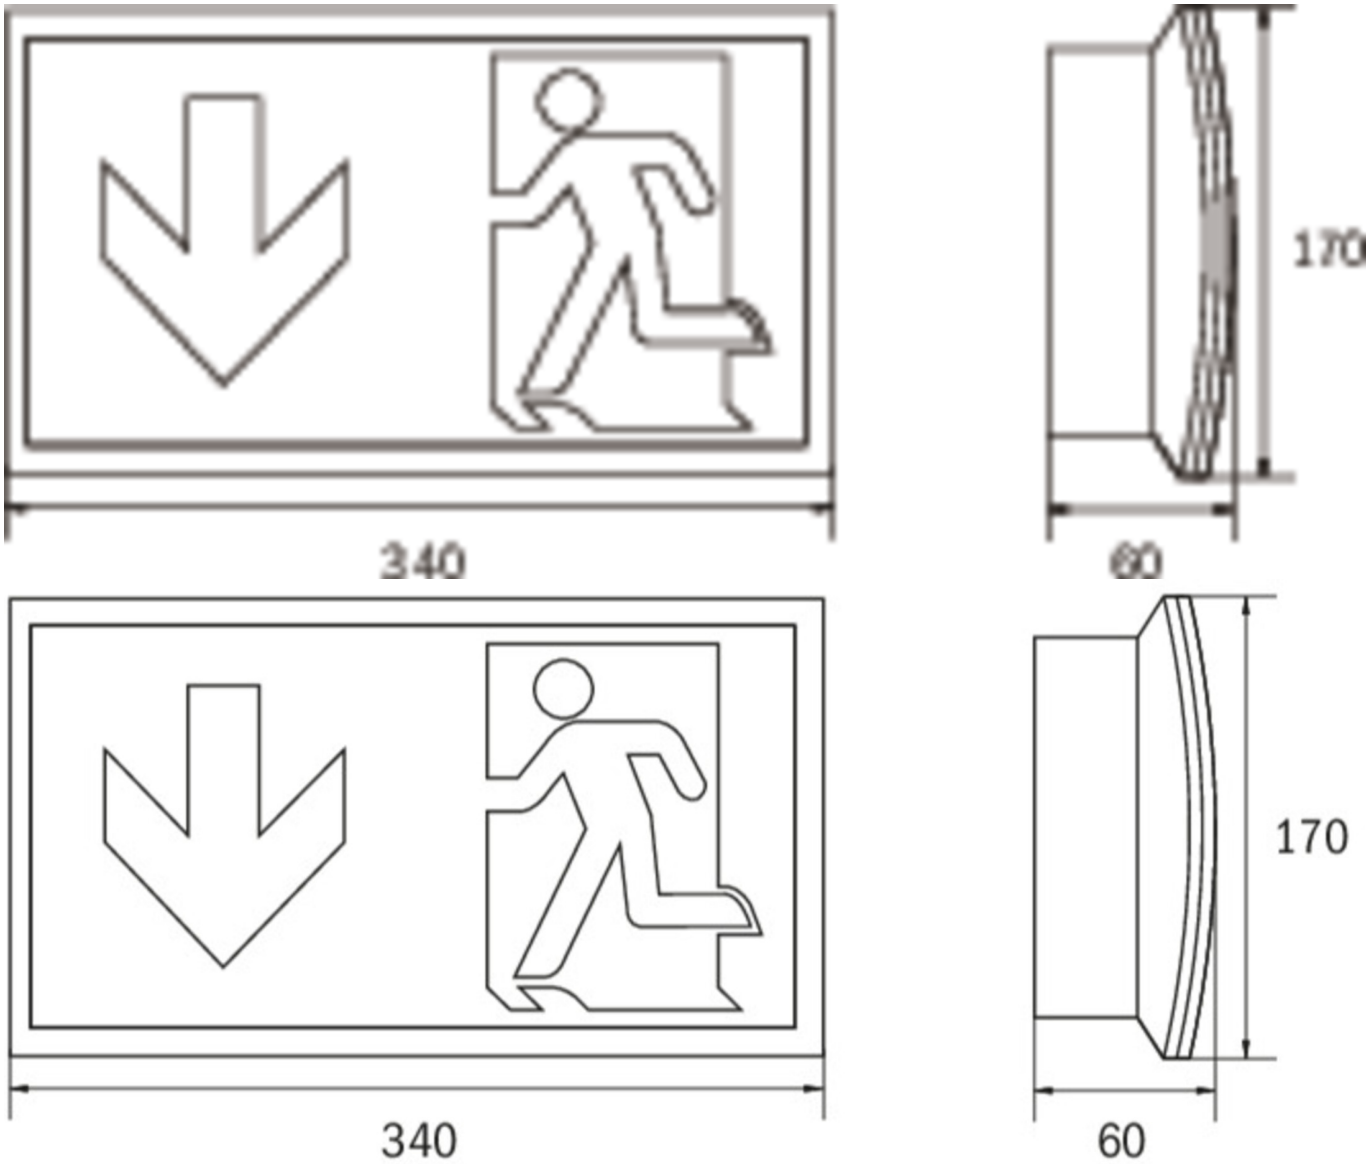

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.