Art.-Nr: KCW019ML-P-IP64
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc

Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCW019ML-P-IP64

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)

Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.79
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260581712563

DESSIN TECHNIQUE

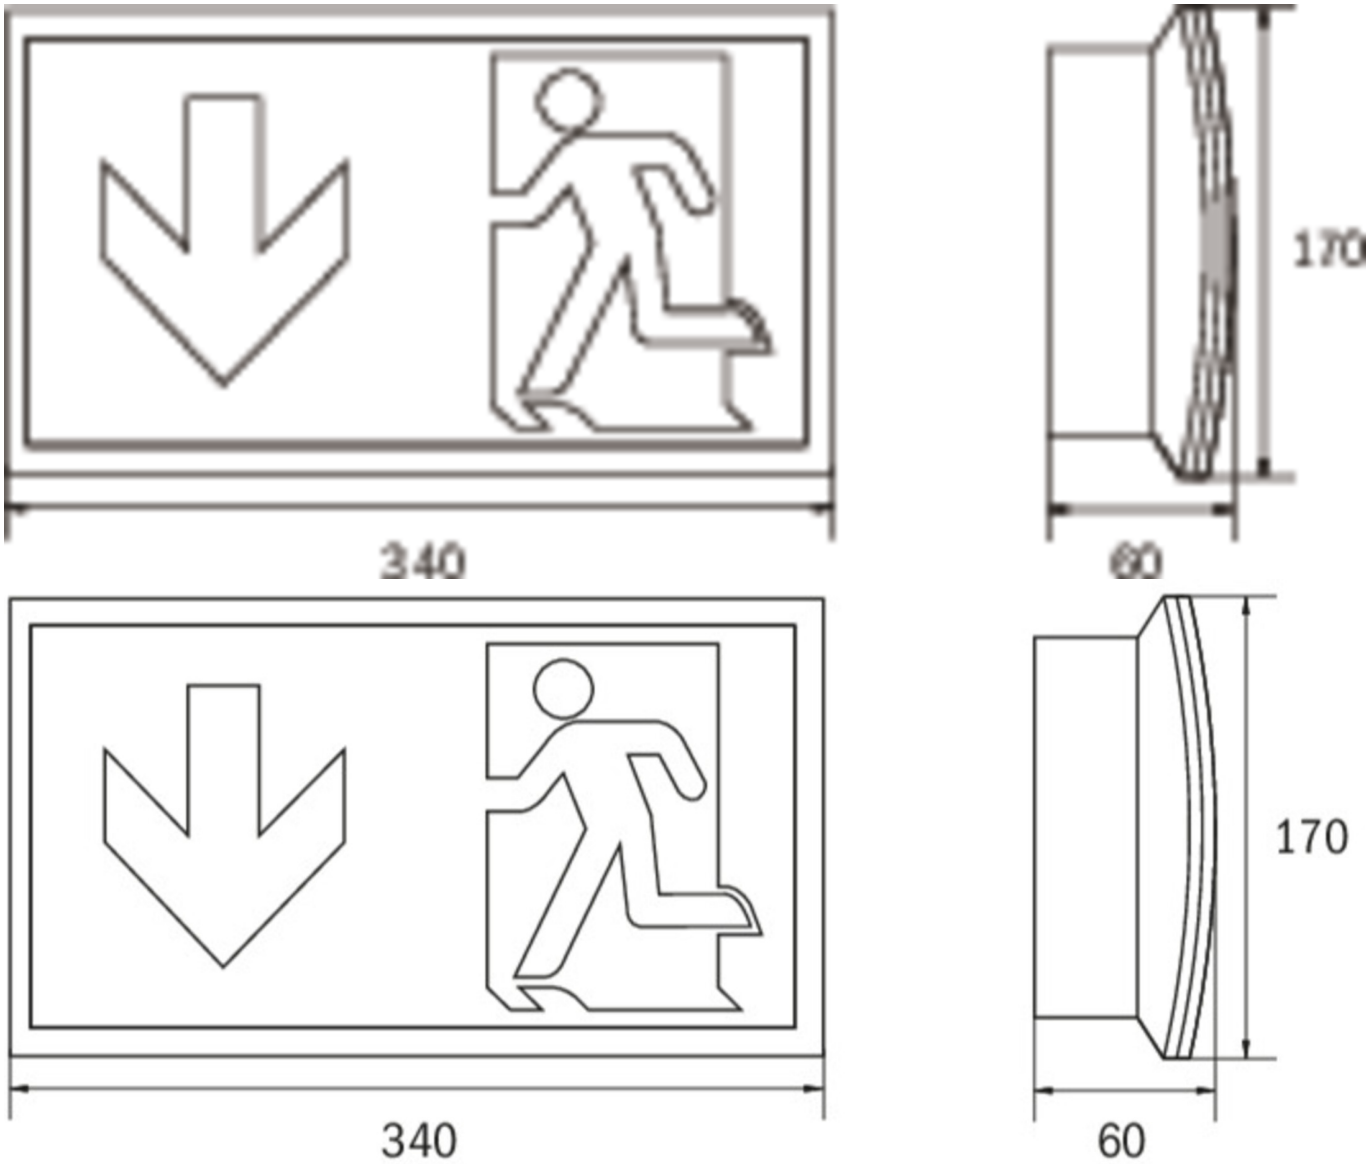

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KCW019ML-IP64		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KCW519CC-IP64		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.