



## SI-Leuchte Art.-Nr.: KCW021SC-EHE

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Leuchtentyp              | Sicherheitsleuchte |
| Montageart               | Universal          |
| Piktogramm               | Nein               |
| Leuchtmittel             | LED                |
| Gehäusematerial          | Kunststoff         |
| Farbe                    | RAL 9003           |
| Schutzart IP             | 64                 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 6                  |
| Schutzklasse             | 2                  |
| Versorgung               | Einzelbatterie     |
| Überwachung              | SC - SelfControl   |
| Überbrückungszeit        | 1 h                |
| Batterie                 | 4,8V/2,0Ah NiMH    |
| Betriebsart              | DS/BS              |
| Eingangsspannung AC      | 230 V              |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz         |
| Leistung max.            | 6,1 W              |
| Leistung DS              | 4,5 W              |
| Leistung BS              | 0,35 W             |
| Umgebungstemp. DS        | -15 °C / 40 °C     |
| Umgebungstemp. BS        | -15 °C / 40 °C     |
| Länge                    | 60 mm              |
| Breite                   | 340 mm             |
| Höhe                     | 170 mm             |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gewicht                      | 0.82 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.          | 0.91 kg       |
| Anschlussquerschnitt         | 2.5 mm        |
| Schalteingang L <sup>1</sup> | Ja            |
| Notlichtblockierung          | Ja            |
| Batterieanschluss            | Stecker       |
| Dimmfunktion                 | Ja            |
| Lichtstrom Netz              | 220 lm        |
| Lichtstrom Not               | 300 lm        |
| Zolltarifnummer              | 94056120      |
| Ursprungsland                | Deutschland   |
| EAN                          | 4260682144232 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

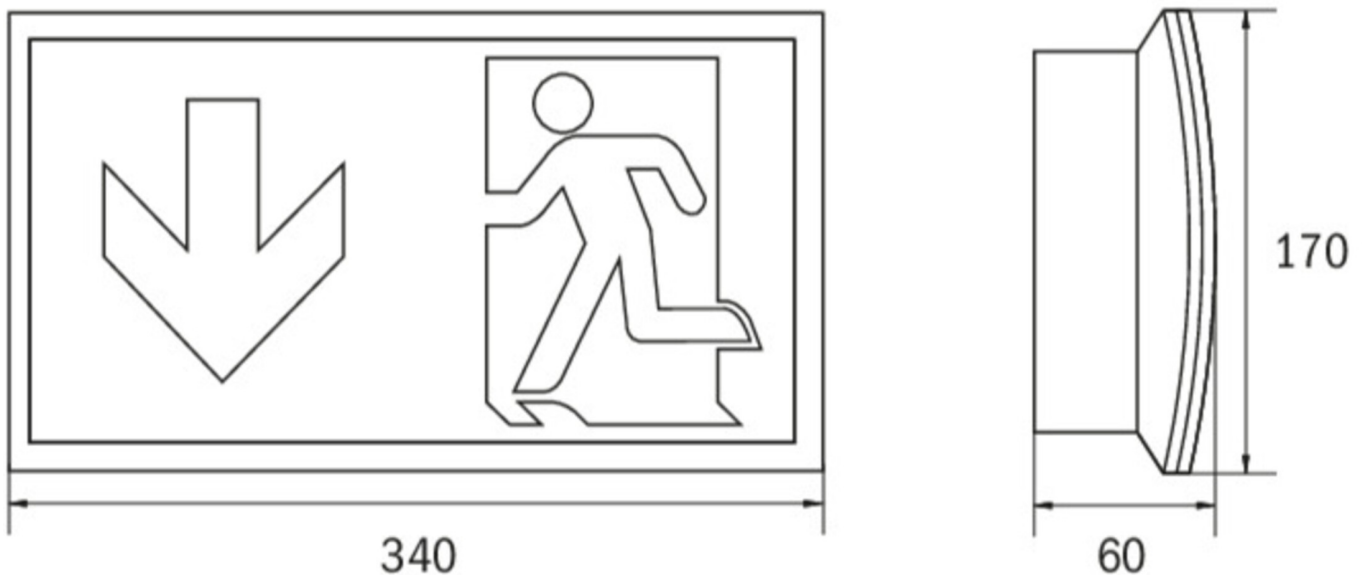

## ZUBEHÖR

- BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
- DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
- KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM
- KCER - KC-Einbaurahmen
- KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW

Stand: 11.04.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.