RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KCW029ML-P
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieur, sans solvant, à insérer. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un recouvrement translucide fourni.

Commande et surveillance via un **système d'alimentation électrique central.** Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCW029ML-P

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.72
Poids, emballage inclus	0.81
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123683726

DESSIN TECHNIQUE

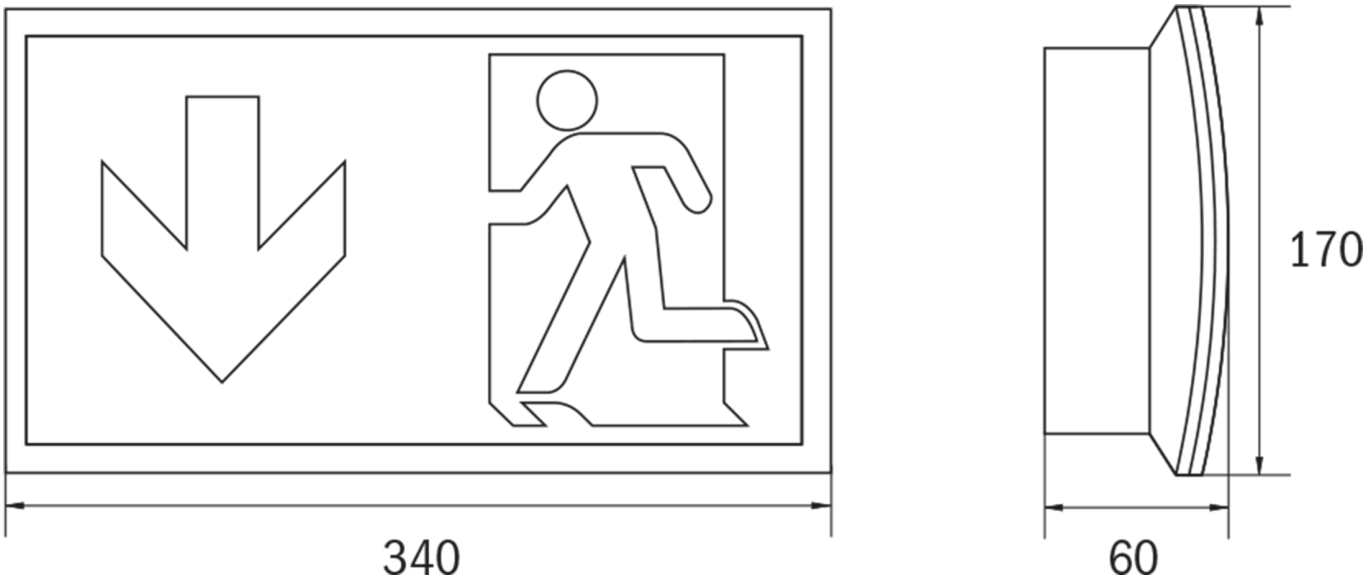

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KCW029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KCW029ML-COOL		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KCW529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
KCW529CC-COOL		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
KCW529CC-P		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.