



Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KCW519CC-IP64

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
Montageart	Wandanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CC - CoreCompact 24V
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.62 kg



Gewicht inkl. Verp.	0.71 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682157270

TECHNISCHE ZEICHNUNG

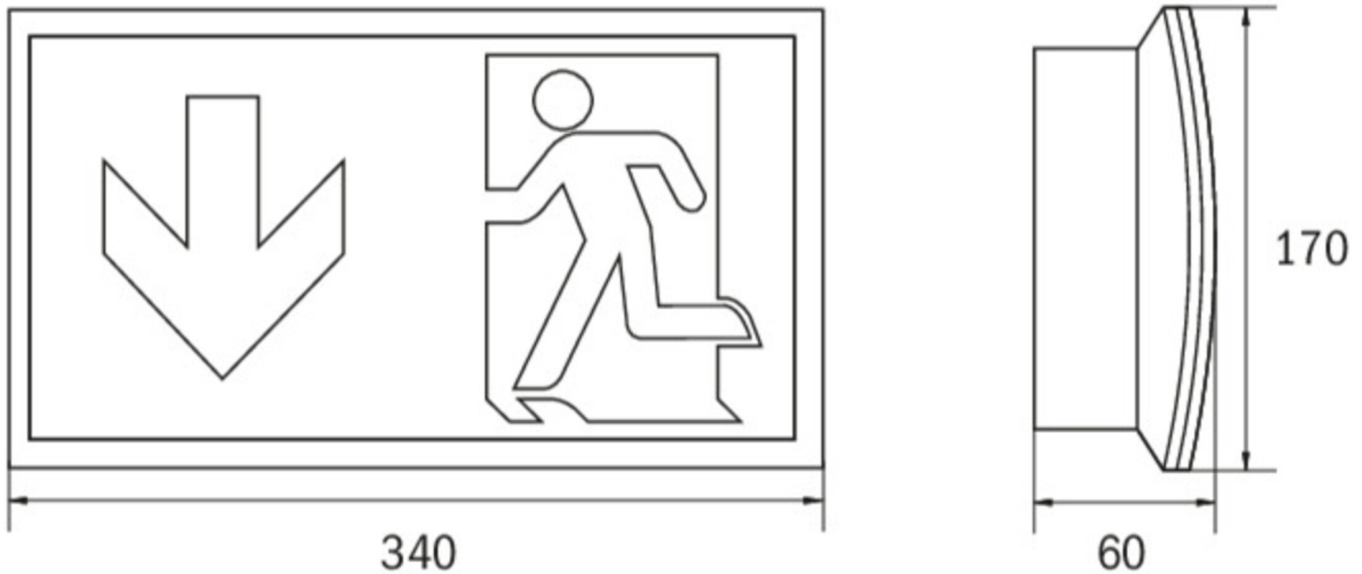

ZUBEHÖR

BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen

DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand

KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM

KCER - KC-Einbaurahmen

KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW