



**Art.-Nr: KCW519CC-IP64**  
**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP64,**  
**Matière plastique, blanc**



Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW519CC-IP64](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW519CC-IP64)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)



Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.62
Poids, emballage inclus	0.71
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157270



## DESSIN TECHNIQUE

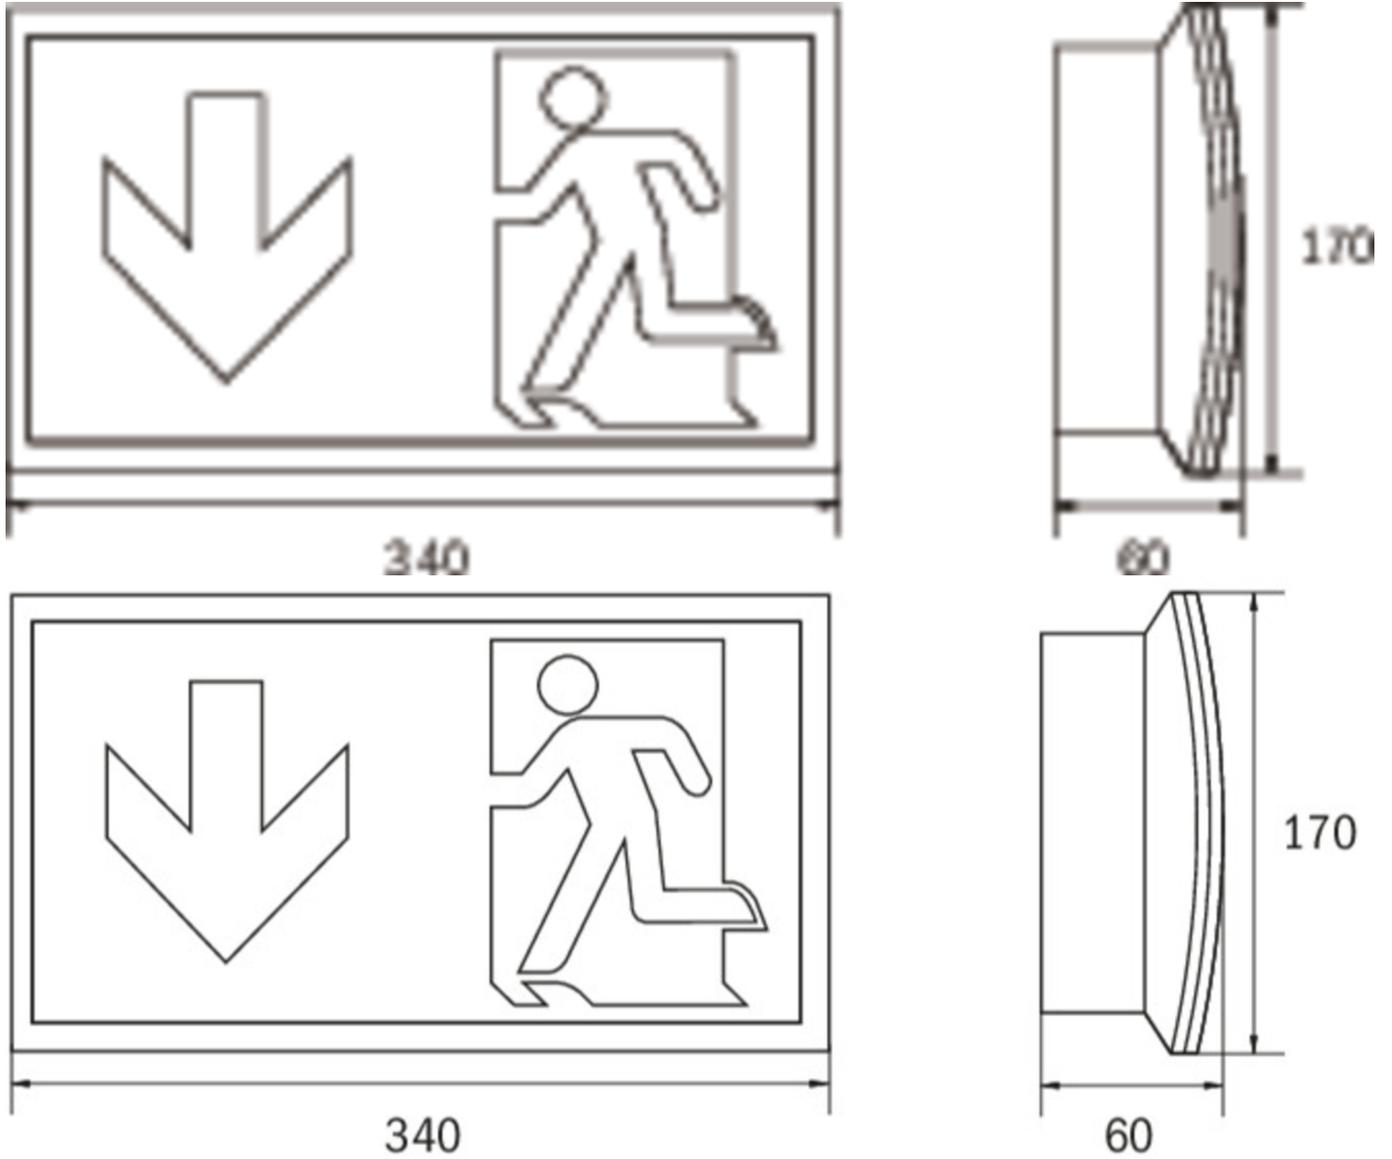

## Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KCW019ML-IP64		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KCW019ML-P-IP64		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.