



## Exit sign/emergency luminaire Art.-No.: KCW519CC-IP64

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna / Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	64
Odporność na uderzenie IK	6
Klasa ochrony	3
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	CC - CoreCompact 24V
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Maksymalny pobór mocy	3,8 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,8 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	60 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm



Waga	0.62 kg
Waga z opakowaniem	0.71 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Strumień świetlny - praca sieciowa	335 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	335 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682157270

## RYSUNEK TECHNICZNY

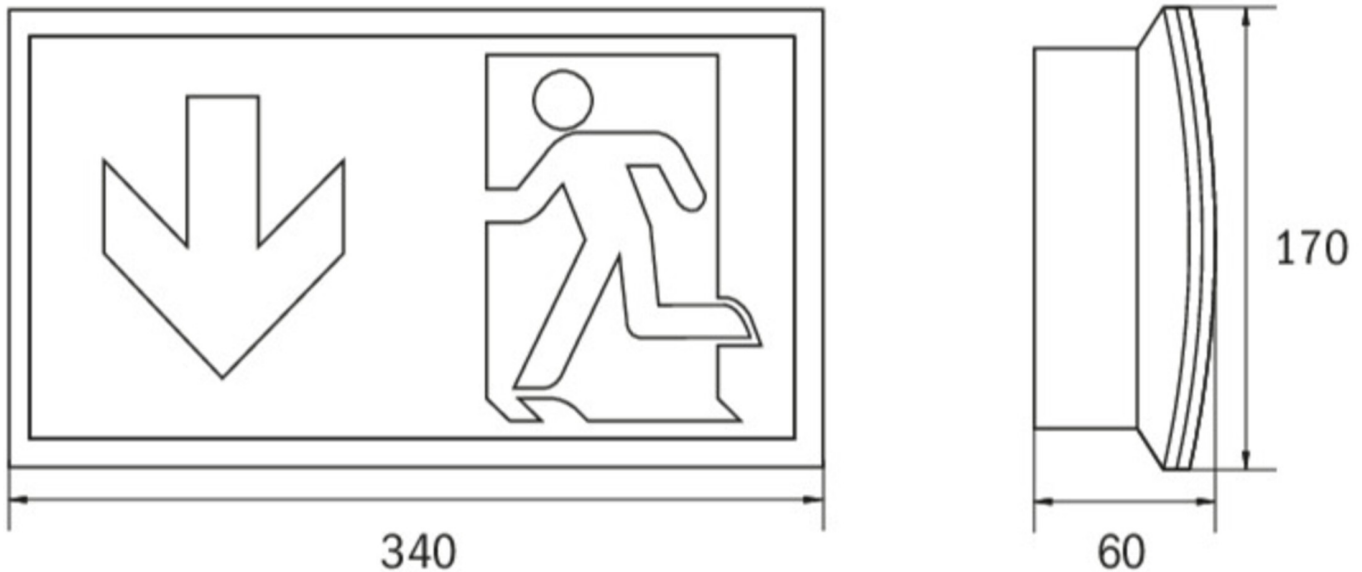

## ACCESSORIES

- BALL2 -
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER -
- KCWFH -