



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KDU018SC

Luminaire en plastique fin pour montage universel au mur ou au plafond ainsi que pour montage sur support mural avec l'adaptateur fourni. Avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Universelle (Mur/Plafond)
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	43
Résistance aux chocs IK	3
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SC - SelfControl
Autonomie	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,7 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	70 mm
Largeur	260 mm



Hauteur	155 mm
Poids	0.94 kg
Poids avec emballage	1.14 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	220 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	160 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260123685997

DESSIN TECHNIQUE

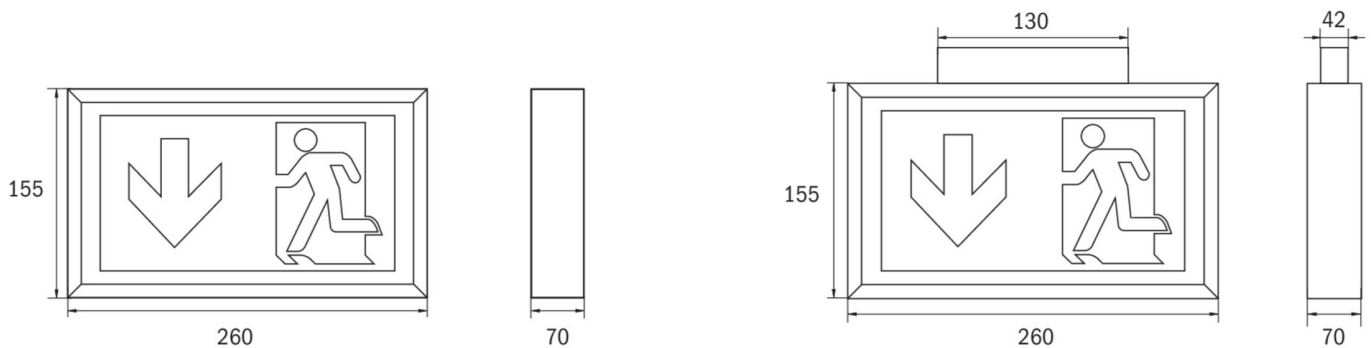

ACCESSOIRES

- DSA -
- BALL1 -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- BALLPLX-KD -