



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KDU018WL

Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów. Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	43
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	8 h
Akumulator	12V/0,8Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	3,6 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	70 mm



Szerokość	260 mm
Wysokość	155 mm
Waga	1 kg
Waga z opakowaniem	1.2 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Zacisk
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	150 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	60 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581719524

RYSUNEK TECHNICZNY

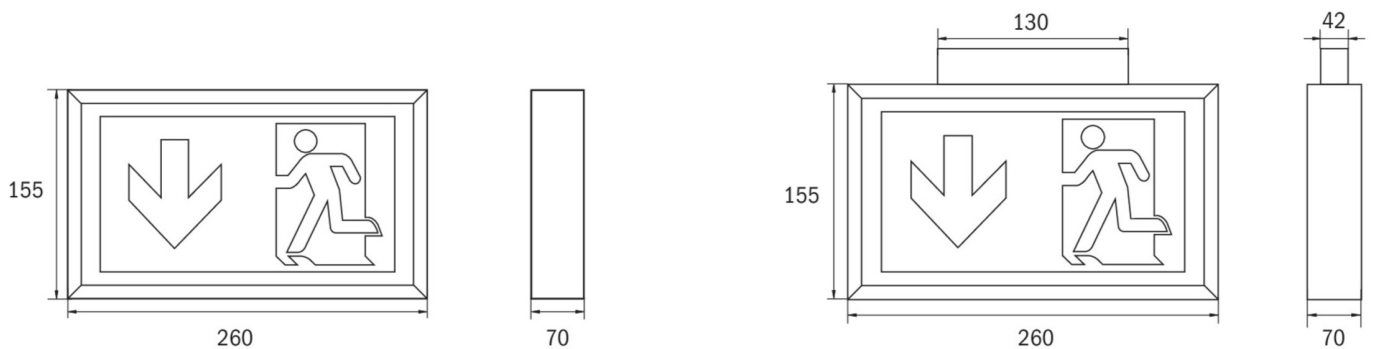

ACCESSORIES

- DSA -
- BALL1 -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- BALLPLX-KD -