



Art.-Nr: KDU019ML

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.









Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/KDU019ML



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
-	
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V







Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz				
Eingangsspannung DC	216 V				
Leistung max.	4,2 W				
Leistung DS	3,1 W				
Leistung BS	1,1 W				
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C				
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C				
Tiefe	70 mm				
Breite	260 mm				
Höhe	155 mm				
Gewicht	0.7				
Gewicht inkl. Verpackung	0.9				
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²				
Schalteingang	Ja				
Notlichtblockierung	Nein				
Batterieanschluss	Nein				
Dimmfunktion	Ja				
Lichtstrom Not	100 lm				
Zolltarifnummer	94056120				
EAN	4260123681661				







TESCHNISCHE ZEICHNUNG







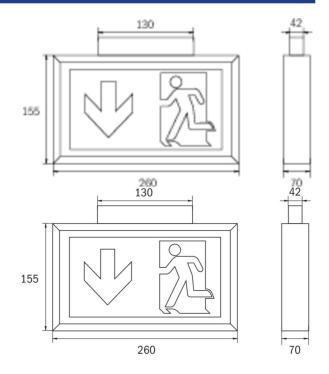

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL1 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

BALLPLX-KD - Ballschutzhaube

ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.		Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU519	CC	€	CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 26.02.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.