



Art.-Nr: KDU019ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 22 m, IP43, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique fin pour montage universel au mur ou au plafond ainsi que pour montage sur support mural avec l'adaptateur fourni. Avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.









Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/KDU019ML



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme				
Type d'installation	Universel				
Distance de reconnaissance	22 m				
Pictogramme	Set				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Matière plastique				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP43				
Résistance aux impacts (IK)	3				
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC				
Classe de protection	2				
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée				
Surveillance	Central power supply (ML)				
Temps d'autonomie	CPS				






Batterie	/				
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire				
Tension d'entréeAC	230 V				
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz				
Tension d'entrée CC	216 V				
Puissance max.	4,2 W				
Puissance DS	3,1 W				
Puissance BS	1,1 W				
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C				
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C				
Profondeur	70 mm				
Largeur	260 mm				
Hauteur	155 mm				
Poids	0.7				
Poids, emballage inclus	0.9				
Section de raccordement	2.5 mm²				
Entrée de commutation	Oui				
Blocage de l'éclairage de secours	non				
Connexion de la batterie	non				
Fonction de variation	Oui				
Flux lumineux secours	100 lm				
Numéro du tarif douanier	94056120				
EAN	4260123681661				





260

DESSIN TECHNIQUE

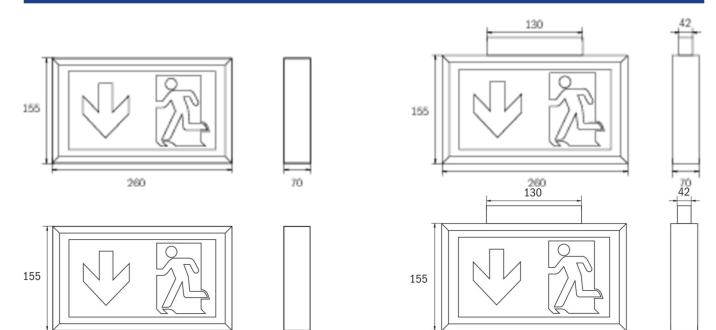

70

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

260

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

BALLPLX-KD - Capot pare-ballons

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	lmage	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
KDU519CC	₹	CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 26.02.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.