Art.-Nr: KDU411WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KDU411WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.85
Gewicht inkl. Verpackung	1.05
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4262483020852

TECHNISCHE ZEICHNUNG

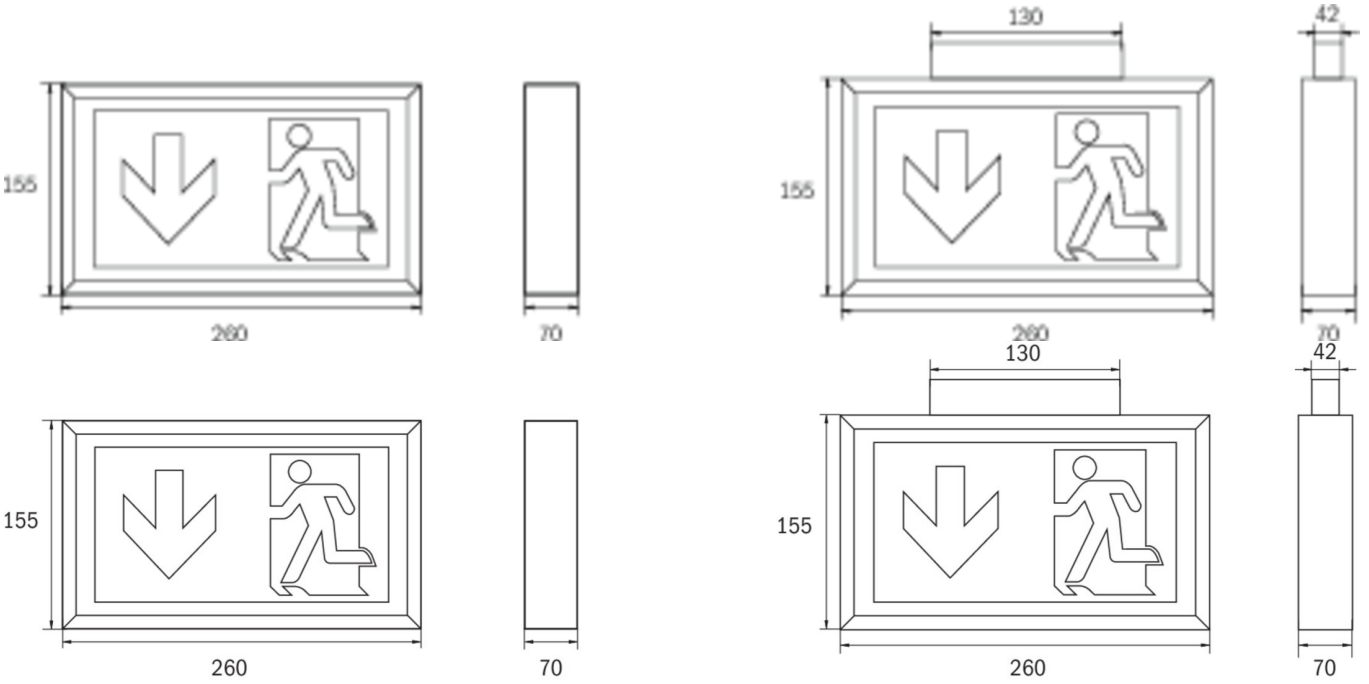

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL1 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

BALLPLX-KD - Ballschutzhaube

Stand: 23.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.