



SI-Leuchte Art.-Nr.: KEU028

Kompakte Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit ERT-LED für Universalmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte. Auch als ERT-Leuchte mit verbesserter Ausleuchtung erhältlich. Kunststoff, weiß, IP40 Universalmontage (inkl. Wand, Decke, Wandausleger)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	332 mm
Breite	48 mm
Höhe	72 mm



Gewicht	0.63 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.67 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L ¹	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056020
Ursprungsland	Deutschland

TECHNISCHE ZEICHNUNG

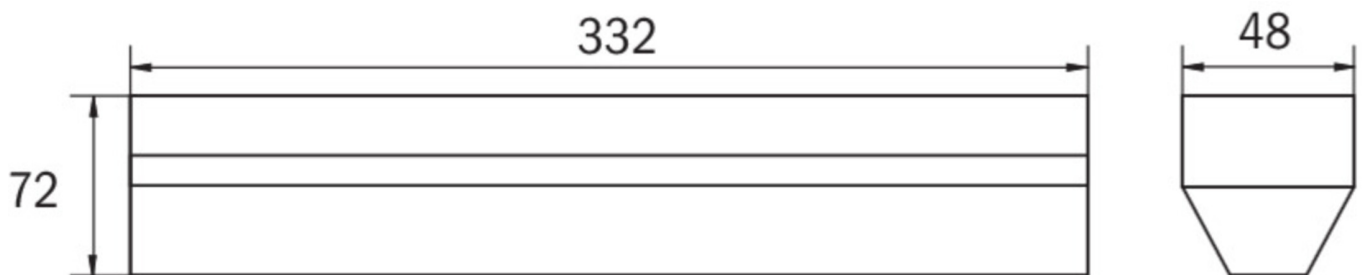

ZUBEHÖR

- DSA - Seilabhängung (Standardlänge 1,5m)
- KEE-EB - KE Einbaurahmen mit Prüftaster (Einzelbatterie)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- 2DW-EB - 2x DW - Designpendel Baldachin
- KXBE - KX Betoneinputzkasten (2 teilig) - 01+02