



Luminaire de sécurité No. d'art.: KEU028

Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type de montage	Universelle (Mur/Plafond)
Pictogramme	Non
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Non
Autonomie	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	7,1 W
Consommation d'énergie maintenue	4,6 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm



Poids	0.63 kg
Poids avec emballage	0.67 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	430 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056020
Pays d'origine	Allemagne

DESSIN TECHNIQUE

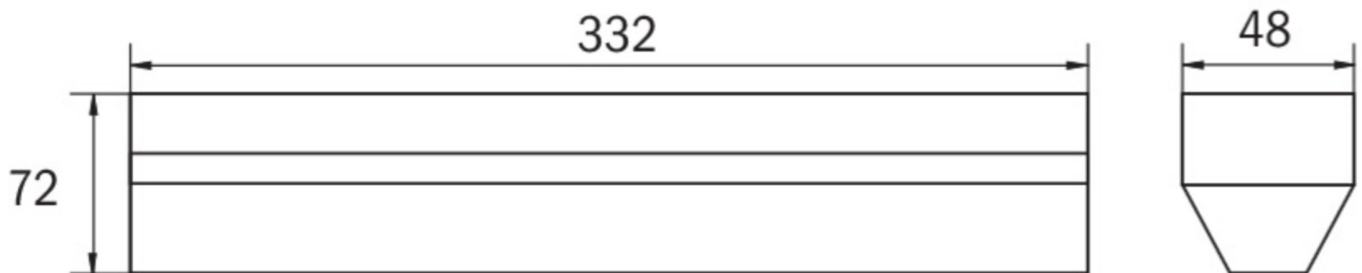

ACCESSOIRES

- DSA -
- KEE-EB -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KXBE -