



Art.-Nr: KEU029

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Sans surveillance, CPS, , IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)

Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KEU029



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entréeAC | 230 V |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 100-254 V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 4,6 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -25 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -25 °C à 40 °C |
| Profondeur | 332 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Poids | 0.36 |
| Poids, emballage inclus | 0.4 |
| Section de raccordement | 1.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 520 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260123682613 |



DESSIN TECHNIQUE

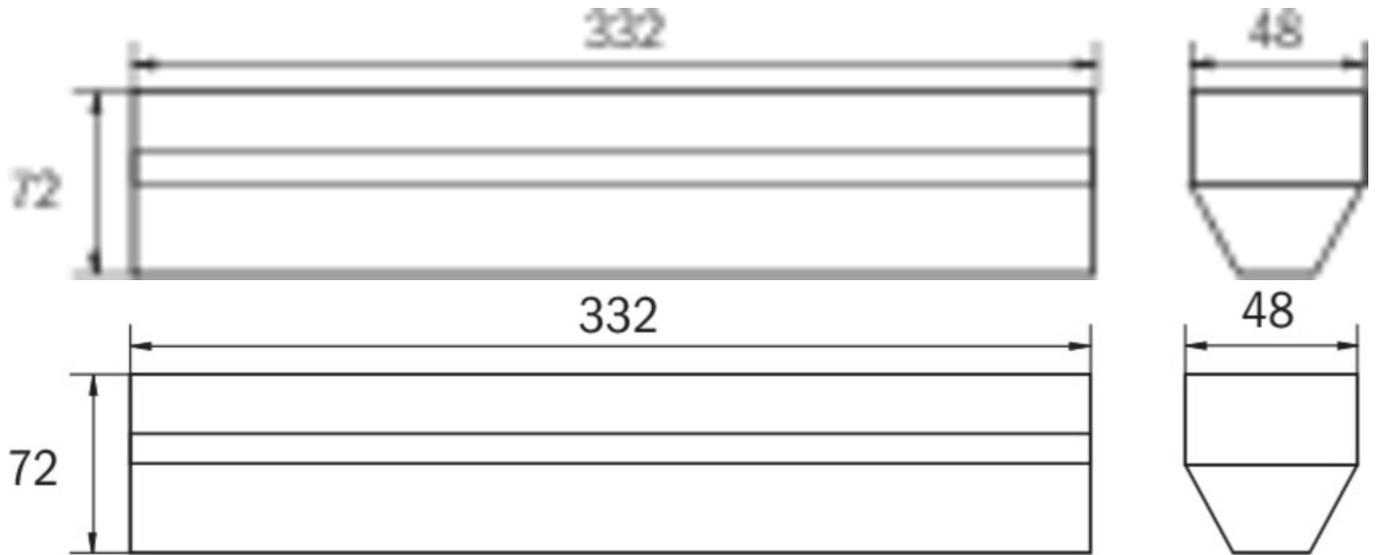

Liste des accessoires

- DSA - Suspension par câble
- KEE-EB -
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB -
- KXBE -

Au: 23.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.