



Art.-Nr: KEU418WL
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, Professionnel sans fil (WL), 8 h, , IP40, Matière
plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact en plastique pour montage universel pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le montage universel inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KEU418WL




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.44
Poids, emballage inclus	0.48
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
GTIN	4262483026847

DESSIN TECHNIQUE

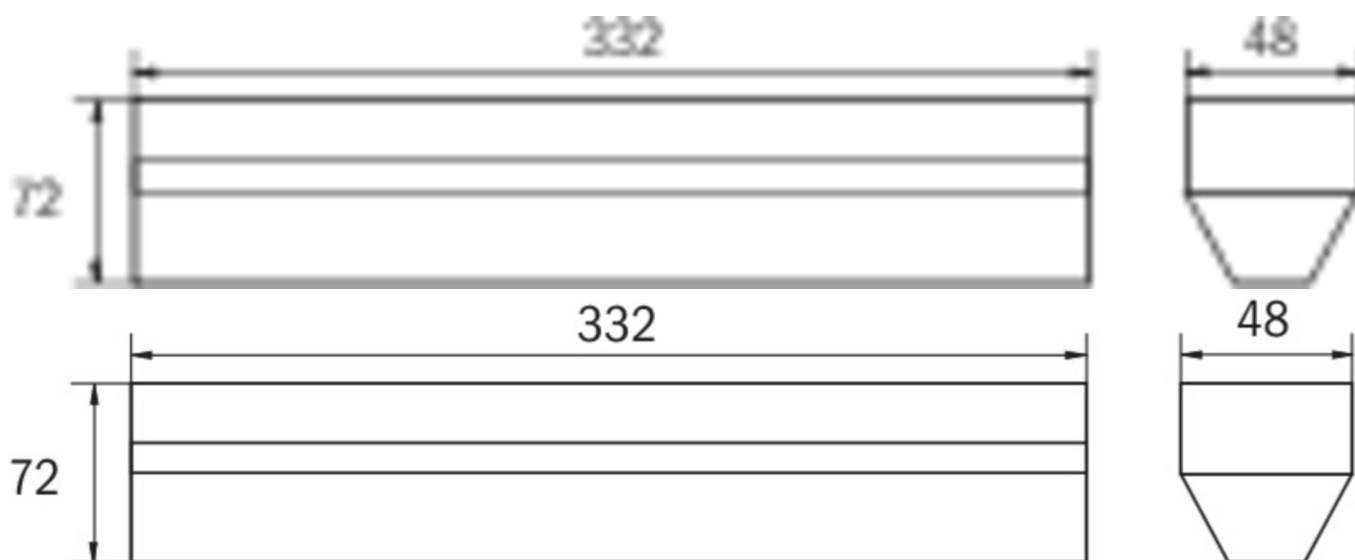



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

KEE-EB -

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KXBE -