



Art.-Nr: KEU428SC

**Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP40, Matière plastique,
blanc**

Luminaire de sécurité compact en plastique pour montage universel pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le montage universel inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KEU428SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.47
Poids, emballage inclus	0.51
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483022740

DESSIN TECHNIQUE

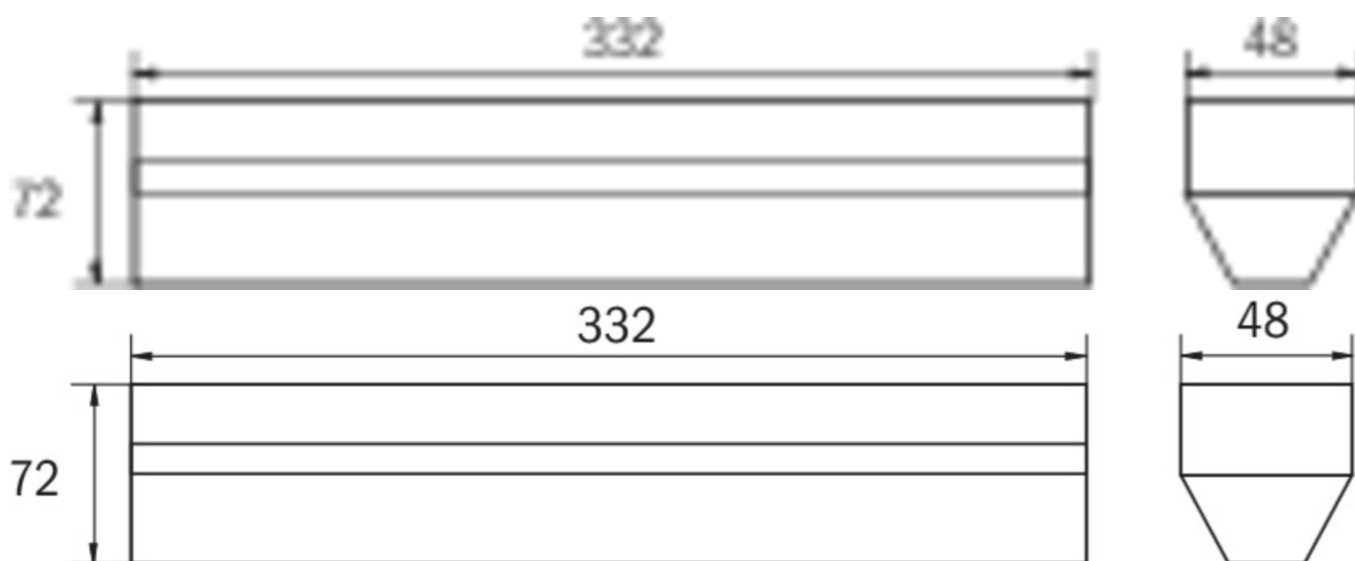



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble
KEE-EB -
2PW-EB - Suspension
2DW-EB -
KXBE -
LFP3233-SET-2AKKU - Batterie