



Art.-Nr: KLU411SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 1 h, 34 m, IP43, Matière
plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KLU411SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	78 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	1.36
Poids, emballage inclus	1.52
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766559495



DESSIN TECHNIQUE

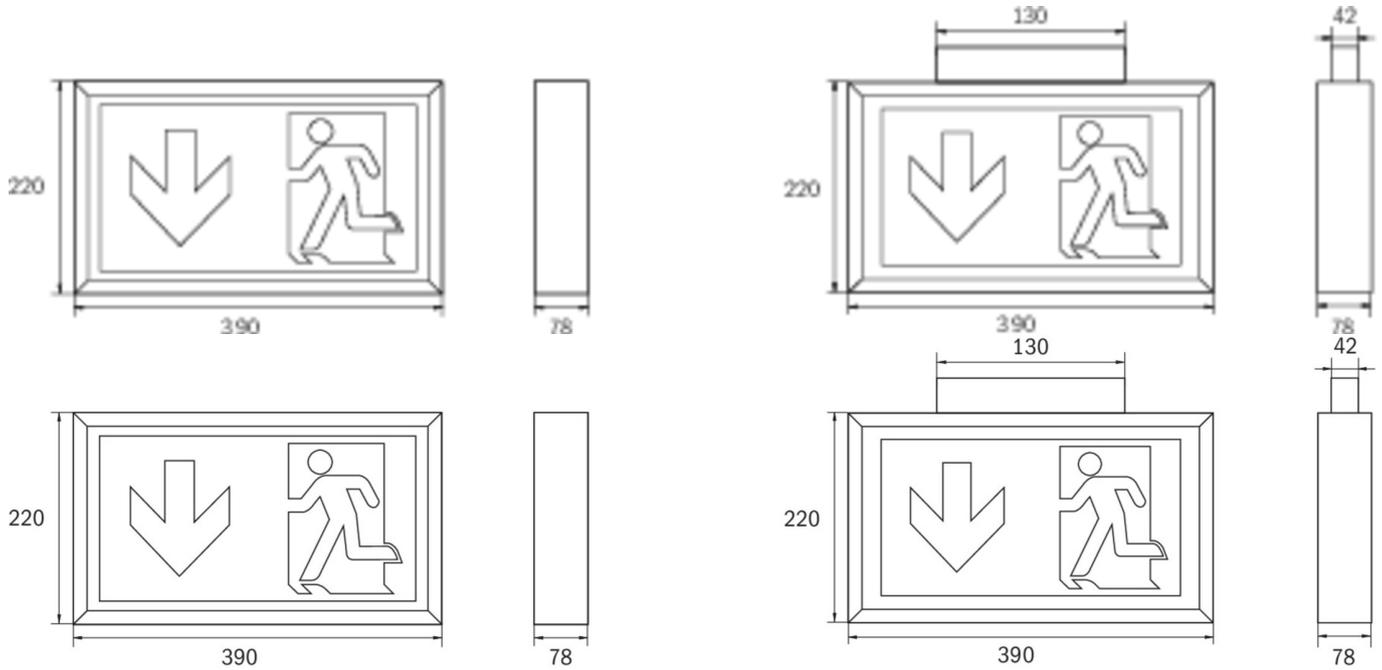

LISTE DES ACCESSOIRES

- DSA - Suspension par câble
- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB -

Au: 23.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.