



Art.-Nr: KLU418WL Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



 ϵ

Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/KLU418WL



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V






Eingangsfrequenz 5	50 Hz
Leistung max. 5	5,3 W
Leistung DS 4	4,3 W
Leistung BS 0	0,7 W
Umgebungstemperatur DS -5	5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS -5	5 °C bis 40 °C
Tiefe 7.	78 mm
Breite 3	390 mm
Höhe 2	220 mm
Gewicht 1	1.31
Gewicht inkl. Verpackung	1.47
Anschlussquerschnitt 2	2.5 mm²
Schalteingang J.	Ja
Notlichtblockierung J.	Ja
Batterieanschluss S	Stecker
Dimmfunktion J.	Ja
	94056120
Zolltarifnummer 9.	94030120


TECHNISCHE ZEICHNUNG









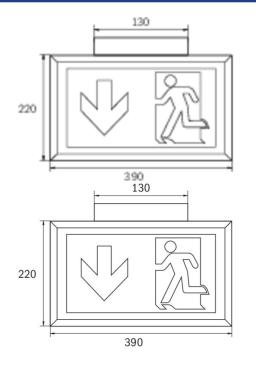





ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung BALL2 - Ballschutzkorb 2PW-EB - Pendel 2DW-EB -

Stand: 27.11.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.